
FlashFish

User Manual for Portable Power Station

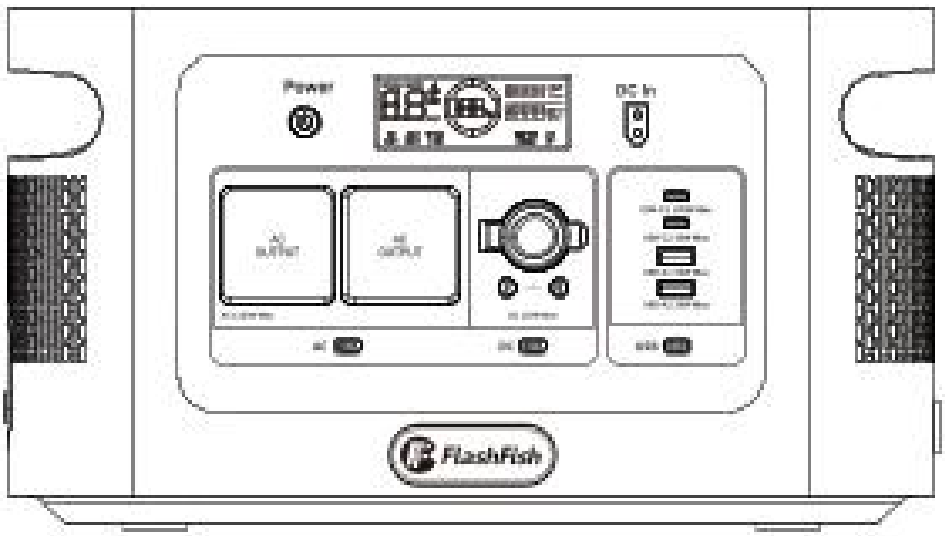

Model : E112B

CONTENTS

English 1–15

Deutsch 16–30

język polski 31–45

Português 61–75

Español 76–90

Français 91–105

The disclaimer

1. Before using this product, please read this manual and make sure you fully understand its contents. After reading, please keep this manual for future reference. Please note that you may cause serious injuries to yourself and others, or damages to properties when incorrectly handling this product. Once you start using this product, it's deemed that you've understood and accepted all terms and conditions listed in this manual. Users have the responsibility for all their actions and bear all consequences arising from using this product. The manufacturer are not liable for any losses caused by users not using this product according to this "Manual".

2. In compliance with relevant laws and regulations, the manufacturer reserves the right of final interpretation of this manual and all related documents.

3. Please note that no prior notice will be given in cases of update, revision or termination of this manual

Product Descriptions

This product has multi-port functions of AC output and DC output, which can supply electric power for phones, laptops, cameras, TVs, game players, DVD players and all sorts of small-scale electric tools. It also has built-in LED lights.


Package Content



Portable Power Station



User Manual

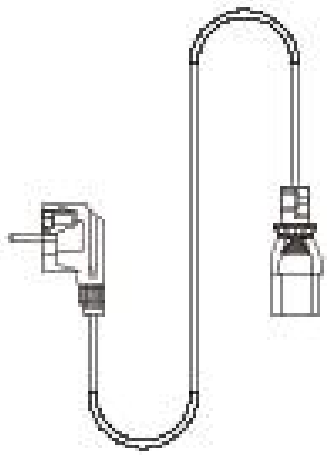

AC Charging Cable

*The specifications of the AC input plug may vary from country tocountry, so please refer to the actual product.

Safety Warnings

1. This product is not intended for children.

2. If anyone else uses this product, make sure to remind them to read this manual and fully understand how to use this product.

3. Before using this product, please remove all packaging and untie the cables.

4. Don't disassemble this product without authorization to avoid unexpected dangers. If you need maintenance, please contact customer service.

5. If this product has been violently shocked, dropped, or otherwise damaged, do not use it and take it to service personnel.

6. Don't place this product near heat sources such as fire or stoves.

7. Don't use this product near flammable gases or liquids.

8. Don't put this product on flammable objects such as carpets, paper, cardboard, etc. When product is running, please keep it away from items which may be affected by high temperature, such as blankets, pillows, mattresses, etc.

9. Don't expose this product to any liquids, don't immerse this product in water or even get it wet. Don't use this product in rain or humid environment.

10. This product becomes hot during use and must be properly ventilated. Please ensure that there is at least 7.5 cm of space around the product.

11. When using this product, please strictly follow the ambient temperature requirements specified in this user manual. If the temperature is too high, it may cause the battery to catch fire. If the temperature is too low, the product's performance will be reduced or it may even fail to function properly. If any abnormal odor, excessive heat or other unusual situations occur during the use or storage of this product, please turn it off immediately, place it in an open area, and observe it from a distance. After confirming safety, contact the manufacturer or the distributor.

12. Don't place other heavy objects on the top of this product.

13. Don't forcibly block the fan when using, or leave this product in one stuffy or dusty space.

14. Don't use this product in environments with strong static electricity or strong magnetic field.

Safety Warnings

15. It is recommended to use this product in an environment with an altitude of less than 2000 meters.

16. AC output of this product is 100V-240V, don't insert your fingers or any hand-held metal conductors into the AC output socket.

17. Don't short-circuit the output of this product.

18. Please match power station model according to electrical equipment power. It's forbidden to use this product with excessive power or overload.

19. Don't use this product with damaged power strips or plugs. If damaged, replace power strips or plugs immediately.

20. Don't charge this product with any damaged charging cables.

21. Please use the equipped AC input power cord to charge this product.

22. To minimize the risk of electric-shock, turn off and unplug this product before maintenance or cleaning.

23. To reduce the risk of electric-shock, before performing any maintenance or cleaning, please turn off the device and unplug all plugs from the product.

24. This product is not recommended for powering medical emergency equipment related to personal safety, including but not limited to medical grade ventilators (hospital version CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal Membrane Please follow your doctor's instructions and consult with the manufacturer for restrictions on the use of the equipment. If used for general medical equipment, please be sure to monitor the power status to ensure that the power does not run out.

Abandoned

1. If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged before disposing it in a designated battery recycling bin. The product contains batteries with potentially dangerous chemicals, so it is strictly prohibited to dispose of it in ordinary trash cans. For more details, please follow the local laws and regulations on battery recycling and disposal.

2. If the battery cannot be fully discharged due to a product failure, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box. In such case, you should contact a professional battery recycling company for further processing.


3. Please dispose of over-discharged batteries that cannot be recharged.

Specifications


Basic Parameters	Name	Portable Power Station
	Model	E112B
	Capacity	1008Wh , 22.4V , 45Ah
	Size (L×W×H)	415×203×242mm(16.34×7.99×9.53in)
	Net Weight	≈11.2kg(≈24.69lb)
Input	DC Charging	10.5-60V 600W max
	AC Charging	100-240V~,50/60Hz Maximum input power 960W
Output	AC Output*2	The maximum shared power is 1200W (pure sine wave) 110V (US/ BR / Japan Version) 230V (EU/ UK/ AU/ RSA/ BR/ Universal Version)
DC Output	USB-C1 Output	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Output	5V—3A 9V—3A/12V—2.5A 30Wmax (Note: When USB-A1 and USB-C2 are used together, they share 5V 3A)
	USB-A1 Output	5V—3A 9V—3A/12V—2.5A 30W max (Note: When USB-A1 and USB-C2 are used together, they share 5V 3A)
	USB-A2 Output	5V—3A 9V—3A/12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, shared power 120W max
	Car Charging	
	LED Light	3W
Battery Specifications	Cycle Life	≥3000 Times
	Protection Type	Over Temperature Protection, Low Temperature Protection, Over Voltage Protection, Low Voltage Protection, Overload Protection, Short Circuit Protection, Overcurrent Protection
Environment Requirements	Charging Temperature	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Discharging Temperature	-10°C-40°C(14°F-104°F)

*The AC output voltage and frequency will be different in different countries or regions, please refer to actual product!

Detail Illustrations

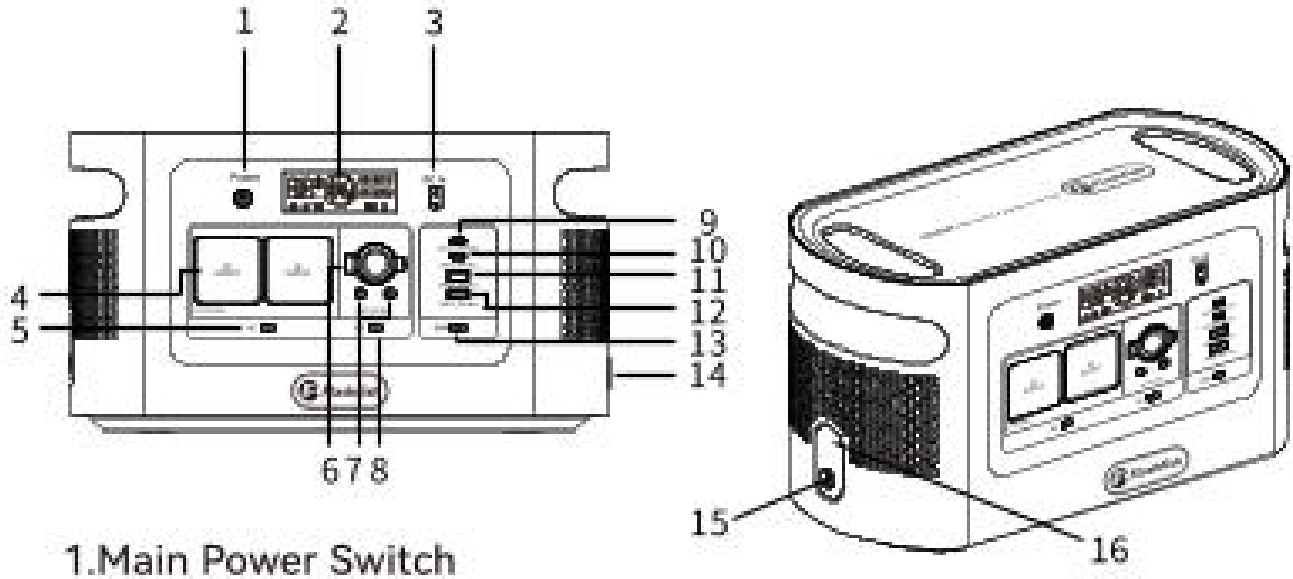


1.Main Power Switch
2.Display Screen
3.DC Input Port
4.AC Output Socket
5.AC Output Switch
6.Car Charging Output Port
7.DC Output Port
8.DC Output Switch
9.USB-C1 Port
10.USB-C2 Port
11.USB-A1 Output Port
12.USB-A2 Output Port
13.USB Output Switch
14.AC Input Port
15.LED Light Switch
16.LED Light

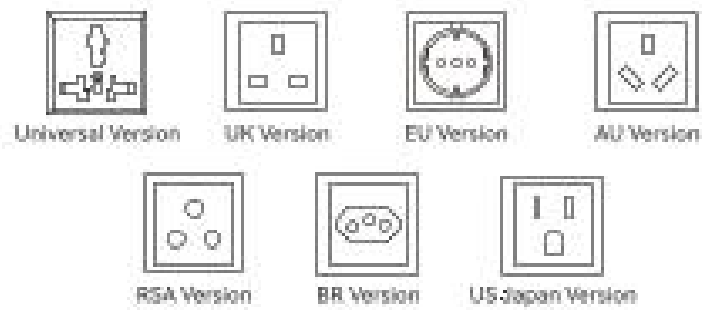

*The AC socket, AC output voltage and frequency will be different in different countries or regions, please refer to actual product!

Display Screen

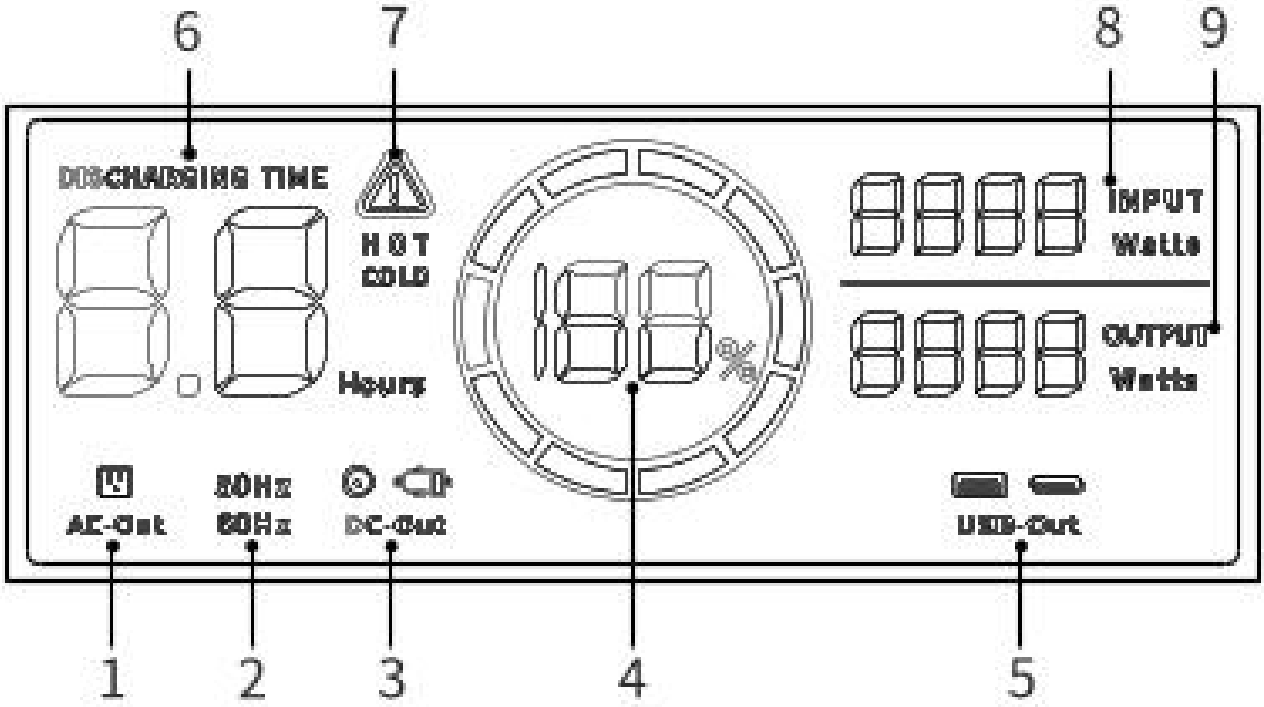

1.AC Output
2.AC Output Frequency
3.DC Output
4.Remaining Electricity (%)
5.USB Output
6.Remaining Charging/Discharge time
7.Fault flags
8.Input Power
9.Output Power

*When not using this product, please turn it off.
*The input power and output power displayed may be different from the actual,This is for your reference only!

Charging/Discharging

1. In "off" mode, plug power cable into the AC charging port, all display signals on the screen will light up. After performing normally in self-test, it will then enter into charging (input) mode. The screen will always light up to show charging time, input wattage and remaining electricity (%).
2. When charging (input), the fan will automatically adjust its speed according to temperature and charging power.
3. After fully charged, the screen will display 100% electricity. Now please unplug the AC power cable.
4. When discharging (output), the screen is on to show remaining discharging time, output wattage and remaining electricity (%). It will automatically adjust its remaining discharging time according to output wattage.
5. When discharging (output), the fan will automatically adjust its speed according to temperature and discharging power.

*Please charge this product immediately after purchasing.

*Please recharge this product when remaining electricity (%) is below 20%, to maintain good performance and extend product lifespan.


*Don't charge this product with the output of itself.

*Don't fully discharge the battery, to avoid shortening battery lifespan.

*When warning sign of high·low temperature protection appears on the screen, please stop using product and shut it down immediately.

EPS function

This product supports the EPS (Emergency backup) function. When you connect the power grid to the AC input port of this product through the AC charging cable, the electrical appliance can use the AC output outlet of this product to work (AC power comes from the power grid, not the battery). When the power grid suddenly fails, this product can automatically switch to the battery power mode within 15ms. This function is a non-professional UPS function and does not support 0mS switching. Do not connect it to devices that require uninterruptible power supply, such as data servers and workstations, or use it after verifying compatibility with the test. It is recommended to use only one device during use, and do not use multiple devices to avoid overload protection of the product. The company shall not be responsible for the failure of the equipment to operate normally or the loss of data caused by the failure to follow the instructions.

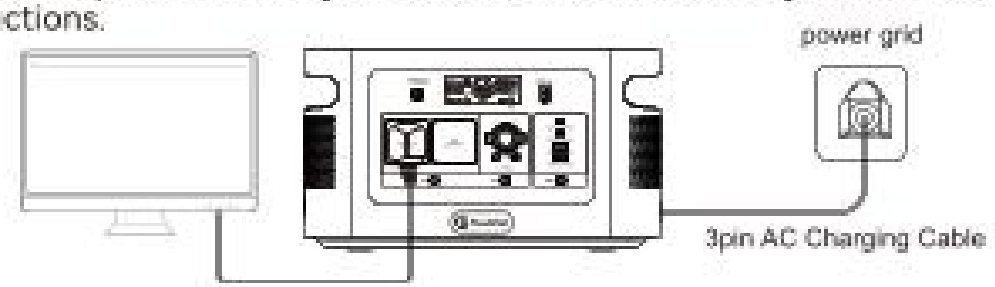

Power On/Off


1. Gently short press the Main Power switch button to switch this product on/off so as the screen.
2. After starting up, if there is no operation for 60 seconds, this product will automatically turn off.
3. Switching off the Main Power switch button will turn off all functions.

*In charging (input) mode, the Main Power switch button will be disabled.

USB Output

1. After starting up, gently short press the USB switch to switch on the USB output function, and the screen will show "USB-out".
2. Plug the USB-A cable into the USB-A port to charge electric appliances.
3. Plug the USB-C cable into the USB-C port to charge electric appliances.
4. After using, gently short press the USB switch to turn off the USB output, then unplug the USB cable.


*When USB output function running for 6 hours (or even longer) with no load, the USB output function will be automatically turned off.

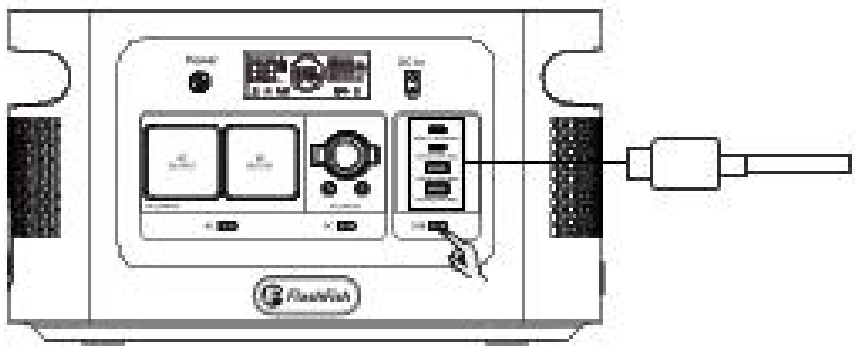

LED Light


1. Gently short press the LED light switch to turn on the LED light.
2. Keep short press LED light switch to switch LED light modes into weak, medium, strong, SOS, strobe, and off.
3. Firmly long press the LED light switch to turn off the LED light.

*The LED light will automatically turn off after continuously working for 12 hours.



AC Charging

1. Insert the AC interface of the AC charging cable into the AC charging interface of the portable power station, ensuring a secure connection. Then insert the plug of the charging cable into a standard power socket and start charging.
2. Follow the instructions of the charging device to start charging. During the charging process, the LCD display will show relevant charging parameters and images.
3. After the charging is completed, first remove the plug of the AC charging cable, then remove the charging plug from the AC charging interface of the portable power supply. This will complete the charging process.

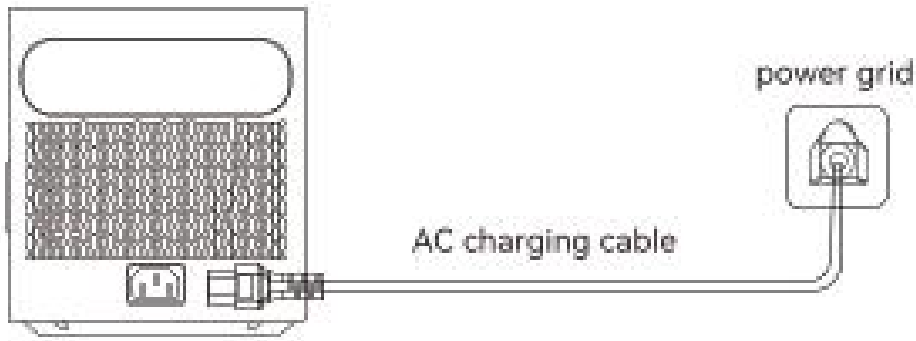

AC Output

1. After starting up, long press AC output switch for 2 seconds to turn on AC output function, "AC-out" will be displayed on the screen.

2. Plug off-mode AC electric devices to AC output socket, and then turn on electric devices.

3. After use, long press AC output switch for 3 seconds to turn off AC output function, then unplug electric devices.

*When remaining electricity (%) is less than 5%, the AC output will be turned off automatically.

*When AC output function running with no load for 6 hours (even more), the AC output will be automatically turned off.

*When the AC output frequency is not consistent with the grid input frequency, the bypass mode cannot be entered, and the same frequency with the grid needs to be switched manually.

*When AC-out is turned on, Short press AC output switch for 3 times to switch frequency from 50Hz to 60Hz (or 60Hz to 50Hz).


*When not using AC output function, please turn off AC output switch to save electricity.

*AC voltage and socket specifications are different in different countries or regions. Before use, please confirm whether this product can fit with your electric devices or not.

*Don't connect other AC sources to AC output socket of this product.

*Don't charge this product with the output of itself.

*When AC output is short-circuited or the load exceeds the AC output power of this product, protecting function will be triggered. Please eliminate short-circuit parts and remove electric equipment first, then switch off/on again to restore AC output function. Then switch off/on again to restore AC output functions.

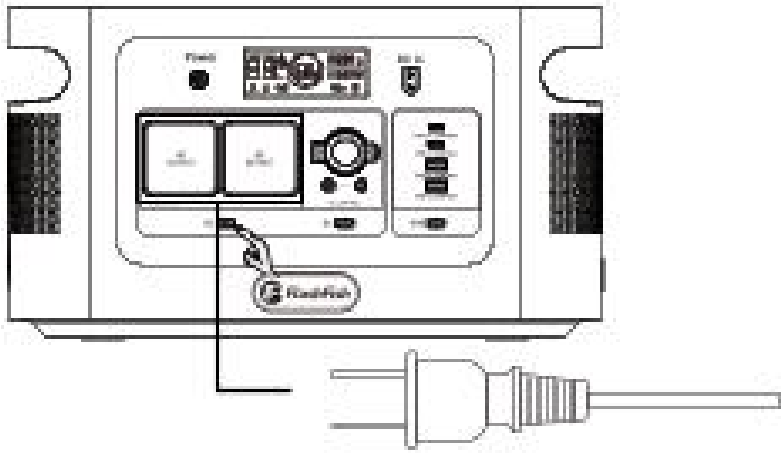

DC Output


1. After starting up, gently short press the DC output switch to turn on DC output function, and "DC-out" will be displayed on the screen.

2. Connect off-mode DC electric devices to DC output port, and then turn on DC electric devices.

3. Connect off-mode DC electric devices to car charging output port, and then turn on DC electric devices.

4. After using, short press the DC output switch to turn off DC output function, then unplug DC electric devices.

*When DC output function running with no load for 6 hours (even more), the DC output function will be automatically turned off.

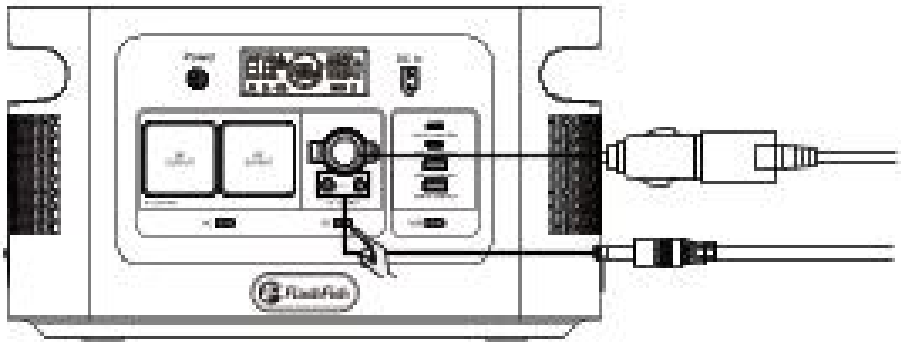


Solar Charging Charging (Optional)

1. Place solar panels under sunlight.

2. Connect the XT60U-F output plug of the solar panel to the DC charging port to start charging.

3. After charging, please unplug the XT60U-F output plug of the solar panel from the DC charging port.

*Do not expose this product to direct sunlight or humid environment.

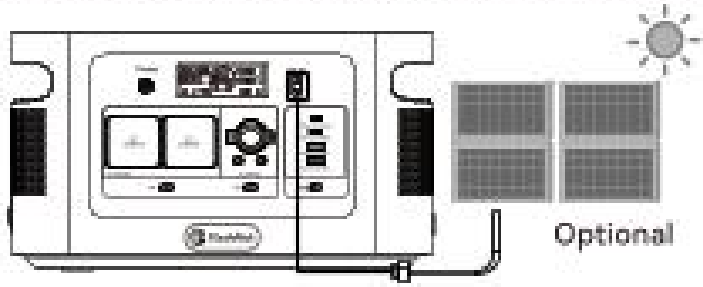


Car Charging(optional)

1. Connect the XT60U-F plug of the car charger cable to the DC charging port of the product, and then insert the car charger plug into the car charger port of the vehicle to start charging.

2. After charging, please unplug the on-board charger first, and then pull out the XT60U-F charging plug from the DC charging port.

*Do not insert the car charger plug into the car charger port of this product to charge itself.

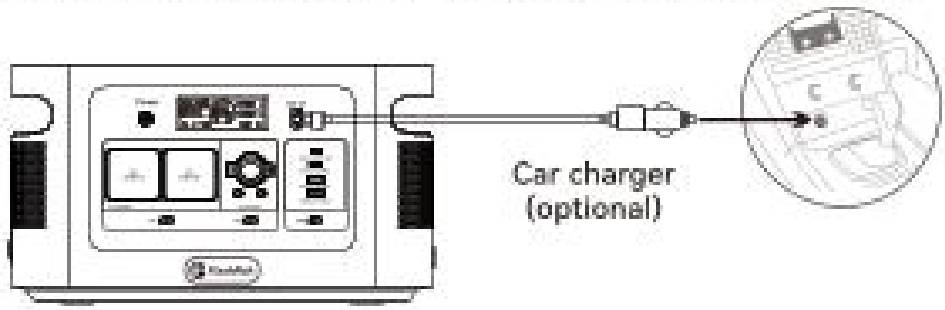

Attention: To avoid car battery power loss, you should charge this productthrough your car cigarette lighter only when your car engine is started.

Fault Resolution

1. The product fails to power on and there is no response when the Power button is pressed. Solution:
   - Remove all the electrical devices and try again after charging for 5 to 10 minutes.

2. When this product could be turned on, but there is no electricity from DC, AC, USB output ports. Below shows solutions:
   - Check if electricity of this product is too insufficient, if so, please charge this product.
   - Check if wattage of electric device exceeds output wattage of this product, if so, remove all electric devices, and restart this product.
   - Check whether output of this product meets power requirements of your electric devices.
   - Check if there is a short circuit between output port and electric device, if so, remove the device and restart this product.

3. When this product shuts down unexpectedly during using. Below shows solutions:
   · The internal protection system has been activated, resulting in the shutdown of the product. Conditions that may trigger the initiation of the protection system include overcharge, overdischarge, high temperature, low temperature, overcurrent, and short circuit. For a quick fix, remove all electrical equipment and leave the product in the normal temperature range for 1 to 2 hours. After sitting, charge the product for 5 to 10 minutes, and then turn on all functions again to see if it returns to normal. At the same time, check whether the electrical equipment is faulty. Then power the product again.

4. If this product cannot be charged, below shows solutions:
   - Please confirm whether the charging electrical parameters are within the charging range of this product.
   - Check whether this product has activated temperature protection because temperature is too high or too low.

Tips for Maintenance

* It is recommended to use or store this product in environments of 20°C to 30°C, away from water, heat, and other metal objects.

* For safety reasons, don't store this product in environments above 45°C or below -20°C.

* For long-term storage, please charge and discharge this product once every 3 months (discharge this product to 30%, charge it to 60%).

* If remaining electricity (%) of this product is lower than 1% after use, please charge it to 60% before storing. If it's stored for long time with electricity is seriously insufficient, it will cause irreversible damage to battery core and shorten the lifespan of this product.

FAQ

Q:How long can this product be stored?

A: After fully charged, it can be stored for 6 months. It is recommended to charge this product once every three months.

Q: How long does it take to fully charge this product?

A:This product supports AC and DC/PV charging at the same time, and the maximum charging power is 1100W. If the product is charged with the maximum charging power of 1100W, it will take about 70 minutes to fully charge the product.

Q:Can the product be used while charging?

A:This product supports use while charging.

Q:Does the product have temperature protection?

A:This product comes with temperature detection function. When the temperature reaches the protection threshold, the protection function will be activated.

Q:Can this product be used to start a car?

A:This product cannot be used directly to start a car.

Eine verzichtserklärung. Ja

1. Bevor wir dieses produkt nutzen, lesen wir diese gebrauchsanweisung gründlich durch und achten wir darauf, dass sie ihren inhalt voll verstehen. Wenn du gelesen hast, bewahre dieses handbuch für zukünftige hinweise auf die zukunft auf. Es wird darauf hingewiesen, dass die unrichtige verwendung dieses produktes sowohl sich selbst als auch anderen schweren schaden verursachen Oder sofern sofern unsachgemäßes eigentum beschädigt wird. Sobald sie mit diesem produkt anfangen, wird angenommen, dass sie alle in diesem handbuch aufgeführten artikel und bedingungen verstanden und akzeptiert haben Der benutzer ist für alles, was er tut, verantwortlich und trägt die konsequenzen für die verwendung des produkts. Der hersteller ist für den schaden, der durch die benutzung dieses produkts verursacht wird, nicht verantwortlich.

2. Vorbehaltlich der bestehenden gesetze und sonstigen vorschriften ist die fristauslegungspflicht dieses handbuchs und aller dazugehörigen unterlagen an den hersteller gebunden.

3. Beachten sie, dass die mitteilungen nur dann zulässig sind, wenn das handbuch aktualisiert, geändert Oder geschlossen wird

Beschreibung der erzeugnisse

Das produkt enthält eine mehrfach-port-funktion zur ausgabe Von kommunikation und gleichstrom und dient zur stromversorgung Von handys, laptops, kameras, fernsehgeräten, spielekonsole, dvd-player und verschiedenen kleinen elektrogeräten. Es hat außerdem led-lampen eingebaut.


Die verpackung.



Das ist ein portland-kraftwerk.



Ein bedienungsanleitung.

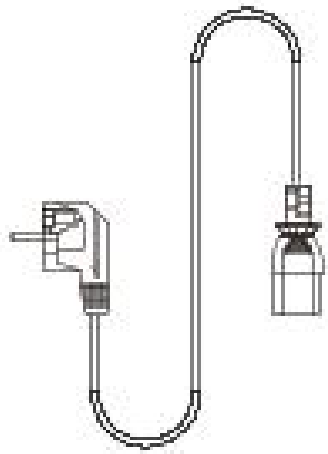

Stromkabel zum laden

* die unterschiede in den einleitender stecker sind wichtig, solange sie das wahre produkt messen

Sicherheitswarnung

1. Dieses produkt ist nicht für kinder geeignet.

2. Achten sie darauf, dass andere ein produkt verwenden, indem sie es lesen und sich gut über seine verwendung informieren.

3. Entfernen sie bitte die verpackung und die Leine, bevor sie das produkt benutzen.

4. Es ist ratsam, dieses produkt nicht ohne weiteres zu handhaben. Bei reparaturbedürftig wenden sie sich bitte an den kundendienst.

5. Sind heftige schocks, abstürze Oder sonstige schäden am produkt aufgetreten, dürfen sie das produkt nicht verwenden und zur entsorgung bereithalten.

6. Es darf nicht in der nähe der hitzequelle gelagert werden, wie etwa bei feuer Oder einem ofen.

7. Abbrennbare stoffe dürfen nicht in der nähe brennbarer gase Oder flüssigkeiten verwendet werden.

8. Legen sie sie nicht auf so brennbare objekte wie teppich, papier, pappe usw. Wenn produkte Laufen, halten sie sich Von gegenständen fern, die sonst durch hitze betroffen sind, wie bettdecken, kissen, matratzen usw.

9. Erkläre das produkt nie einer flüssigkeit ausgesetzt Oder abgefüllt Oder überhaupt nass gemacht. Verwende dieses produkt nicht im Regen Oder in der feuchtigkeit.

10. Die produkte werden beim gebrauch warm und müssen angemessen gelüht werden. Bitte achte darauf, dass die produkte mindestens 7,5 cm durchmesser haben.

11. Bei der verwendung dieses produkts ist zu beachten, dass der verbrauch auf die in den handbücher festgelegten raumtemperatur festgelegt ist. Wenn es zu heiß wird, brennt die batterie. Wenn die temperatur zu niedrig ist, stürzt die produktion ein und es kann sogar unbrauchbar werden. Wenn das produkt bei der verwendung Oder lagerung unerklärliche eigenschaften wie geschmack, überhitzung Oder usw. auf sich hat, ist es wichtig, den strom sofort abzustellen, die versorgung zu sichern und abstand zu halten. Wenn die sicherheit bestätigt ist, wenden sie sich an den hersteller Oder den händler.

12. Parken sie keine weiteren schweren gegenstände an der spitze dieses produktes.

13. Keinen ventilator zur bedienung verwenden Oder das produkt an schwülen Oder staubigen orten platzieren.

14. Benutzen sie dieses produkt nicht unter starken elektrostatischen Oder magnetfeldern.

Sicherheitswarnung

15. Empfohlen wird die verwendung des geräts in einer entfernung Von weniger als 2000 metern über dem meeresspiegel.

16. Dieses {y: i} gerät sendet 100.000 v-240v. Bitte nicht finger Oder einen tragbaren metallleiter in die kommunikationsausgabe einfügen.

17. Machen sie die ausgabe nicht kaputt.

18. Entsprechen sie dem modell gemäß der leistung des elektrischen geräts. Die verwendung dieses produktes ist verboten, wenn kräfte zu stark Oder überladen sind.

19. Bitte benutzen sie dieses produkt nicht, wenn der strom Oder der stecker nicht beschädigt wurde. Wenn sie nicht funktioniert, wechseln sie bitte sofort die strommasten Oder den stecker.

20. Platz. Ladet das produkt nicht mit einer defekten laderdraht auf.

21. Bitte geben sie den eingebetteten strom des elektrischen stromnetzes ein

22. Um die gefährdung durch einen stromschlag zu verringern, sollten sie das gerät abschalten und abtrennen, bevor es gewartet Oder gereinigt wird.

23. Um die gefährdung durch elektrik zu verringern, sollten sie das gerät ausschalten und alle stecker im produkt entfernen, bevor sie gewartet Oder gereinigt werden.

24. Die anwendung in diesem produkt ist für medizinische notfälle nicht zugänglich, einschließlich nicht nur für lees atemgerät (zellenform CPAP: regelmäßige druckablassen der atemluft), künstliche lunge (ECMO, in-vitro-film-geräte) und fragen des arztes nach richtlinien und beschränkungen des zugangs zum gerät. Ist dies im allgemeinen für medizinische zwecke der fall, ist es unbedingt notwendig, die stromversorgung zu beobachten, damit sie nicht erschöpft ist.

Es wird verlassen.

1. Wenn die bedingungen es erlauben, stellen sie sicher, dass die batterien vollständig entladen sind. Das produkt enthält batterien mit potenziell gefährlichen chemikalien, die es strengstens untersagt haben, sie in den üblichen mülltonnen zu entsorgen. Für weitere informationen lesen sie die örtlichen gesetze und sonstigen vorschriften für die entsorgung Von batterie.

2. Wenn die batterie aufgrund einer betriebsstörung nicht vollständig aufgeladen werden kann, werden sie nicht einfach in den abfallbehälter des batteriespeiters gestellt und abgeladen. Für die weiteren verhandlungen sollten sie sich an das zuständige batteriewaschunternehmen wenden.


3. Behandeln sie bitte die batterien, die überladen sind und nicht wieder aufgeladen werden können.

Normen.


Fundamental. Parameter.	Name	Tragbare Powerstation
	Modell	E112B
	Kapazität	1008Wh , 22.4V , 45Ah
	Abmessungen (L×B×H)	415×203×242mm(16.34×7.99×9.53in)
	Nettogewicht	≈11.2kg(≈24.69lb)
Füg es ein.	Gleichstromladung	10.5-60V 600W max
	AC-Laden	100-240V~, 50/60Hz Maximale Eingangsleistung 960W
Ausgabe	AC-Ausgang*2	Maxale gemeinsame Leistung: 1200 Von (reine sinuswell) Leonard volt 110 volt in american, bray japan 230 fu (europa/vereinigtes königreich/australien/frankreich/brasilien)
DC-Ausgang	USB-C1 Ausgang	5V-3A/9V-3A/12V-3A·15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Ausgang	5V—3A 9V—3A·12V—2.5A 30Wmax (Hinweis: Wenn USB-A1 und USB-C2 gleichzeitig verwendet werden, teilen sie gemeinsam 5 V mit 3 A.)
	USB-A1 Ausgang	5V—3A 9V—3A·12V—2.5A 30W max (Hinweis: Wenn USB-A1 und USB-C2 gleichzeitig verwendet werden, teilen sie gemeinsam 5 V mit 3 A.)
	USB-A2 Ausgang	5V—3A 9V—3A·12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, shared power 120W max
	Lädt das auto.	
	Wie eine LED.	3W
Batterie Spezifikationen	Lebensdauer.	≥3000 mal
	Schutzart	Überhitzungsschutz, Kälteschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz
[umwelt] Bedürfnisse.	Aufladen. - gut.	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Elektrische entladung.	-10°C-40°C(14°F-104°F)

* spannungen und frequenzen werden in verschiedenen ländern Oder regionen unterschiedlich sein, also warte bis zum einschlag.

Detaillierte Abbildung

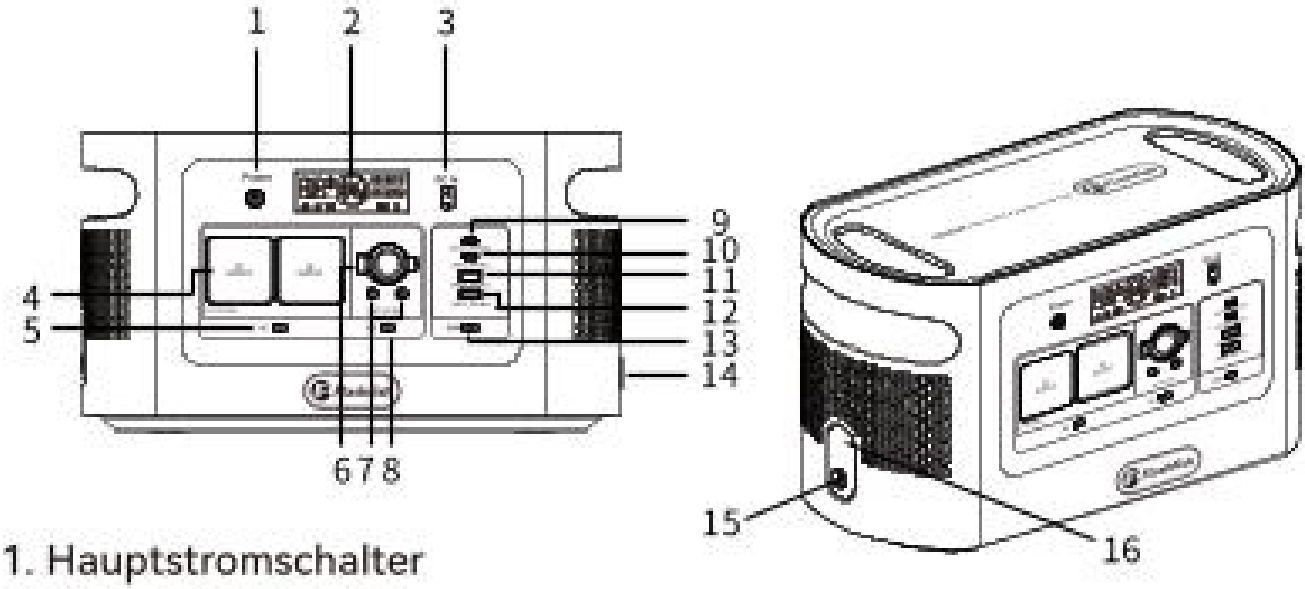


1. Hauptstromschalter
2. Display-Bildschirm
3. DC-Eingangsanschluss
4. AC-Ausgangsbuchse
5. AC-Ausgangsschalter
6. Auto-Ladeausgangsanschluss
7. DC-Ausgangsanschluss
8. DC-Ausgangsschalter
9. USB-C1-Anschluss
10. USB-C2 Anschluss
11. USB-A1 Ausgangsanschluss
12. USB-A2 Ausgangsanschluss
13. USB-Ausgangsschalter
14. AC-Eingangsanschluss
15. LED-Lichtschalter
16. LED-Licht

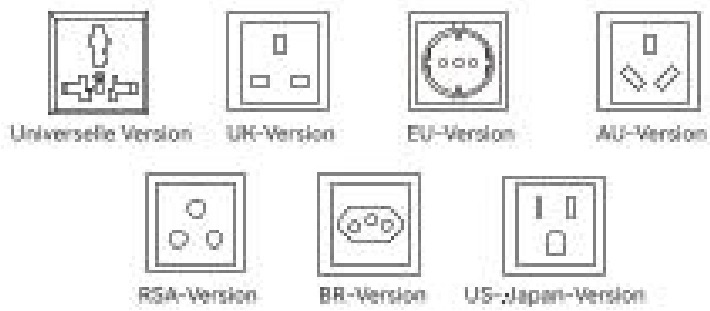

*Die AC-Steckdose, die AC-Ausgangsspannung und die Frequenz sind in verschiedenen Ländern oder Regionen unterschiedlich, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt!

Bildschirm

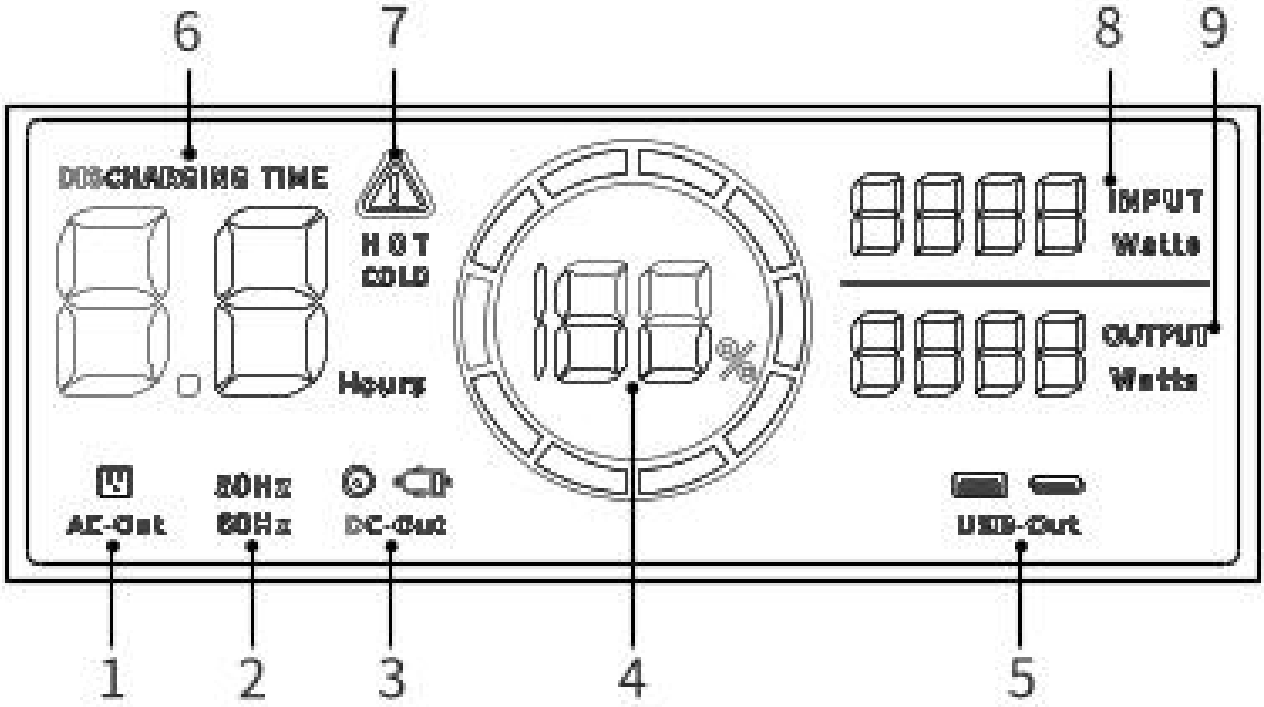

1. Wechselstromausgang
2. Wechselstromausgangsfrequenz
3. Gleichstromausgang
4. Restladung (%)
5. USB-Ausgang
6. Rest-Lade-/Entladezeit
7. Fehlermeldung
8. Eingangsleistung
9. Ausgangsleistung

* Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie dieses Produkt nicht verwenden.
* Die angezeigten Eingangs- und Ausgangsleistungen können vom tatsächlichen Wert abweichen und dienen lediglich als Referenz!

Laden/Entladen

1. Im „Aus"-Modus stecken Sie den Netzstromkabel in die Wechselstrom-Ladungsanschlüsse, und alle Anzeigesignale auf dem Bildschirm werden leuchten. Nach einer erfolgreichen Selbstprüfung tritt der Ladungsmodus (Eingang) ein. Der Bildschirm bleibt stets eingeschaltet, um die Ladezeit, die Eingangsleistung und den verbleibenden Akku-Ladungszustand (%) anzuzeigen.

2. Während des Ladevorgangs (Eingang) reguliert der Ventilator die Drehzahl automatisch anhand von Temperatur und Ladeleistung.

3. Nach dem Aufladen wird der Bildschirm 100 % Energie anzeigen. In diesem Fall ziehen Sie den Netzstromkabeln bitte heraus.

4. Während des Entladens (Ausgang) zeigt der Bildschirm die verbleibende Entladezeit, die Ausgangsleistung und den verbleibenden Ladezustand (%) an. Die verbleibende Entladezeit wird automatisch entsprechend der Ausgangsleistung angepasst.

5. Während des Entladens (Ausgang) reguliert der Ventilator die Drehzahl automatisch entsprechend der Temperatur und der Entladeleistung.

*Bitte laden Sie das Produkt unmittelbar nach dem Kauf auf.

* Laden Sie das Produkt, wenn der verbleibende Akkukapazitätswert (%), unter 20 % liegt, um eine gute Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.


*Verwenden Sie nicht die Ausgabe dieses Produkts selbst zum Aufladen.

*Bitte entladen Sie die Batterie nicht vollständig, um deren Lebensdauer zu verlängern.

*Wenn auf dem Bildschirm eine Warnung für Überhitzung oder Unterhitzung erscheint, verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr und schalten es aus.

EPS-Funktion

Dieses Produkt unterstützt die EPS-Funktion (Notstrombackup). Wenn Sie das Stromnetz über das AC-Ladekabel mit dem AC-Eingangsanschluss dieses Produkts verbinden, kann das angeschlossene elektrische Gerät die AC-Ausgangsbuchse dieses Produkts nutzen, um zu arbeiten (der AC-Strom stammt aus dem Stromnetz, nicht aus der Batterie). Fällt das Stromnetz plötzlich aus, kann dieses Produkt innerhalb von 15 ms automatisch auf den Batteriebetrieb umschalten. Diese Funktion ist eine nicht-professionelle USV-Funktion und unterstützt kein 0-ms-Umschalten. Schließen Sie es nicht an Geräte an, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, wie Datenserver oder Workstations, oder verwenden Sie es erst nach Überprüfung der Kompatibilität. Es wird empfohlen, während der Nutzung nur ein Gerät anzuschließen und nicht mehrere, um eine Auslösung des Überlastschutzes des Produkts zu vermeiden. Das Unternehmen haftet nicht für eine Fehlfunktion der Geräte oder für Datenverlust, der durch Nichtbeachtung der Anweisungen entsteht.

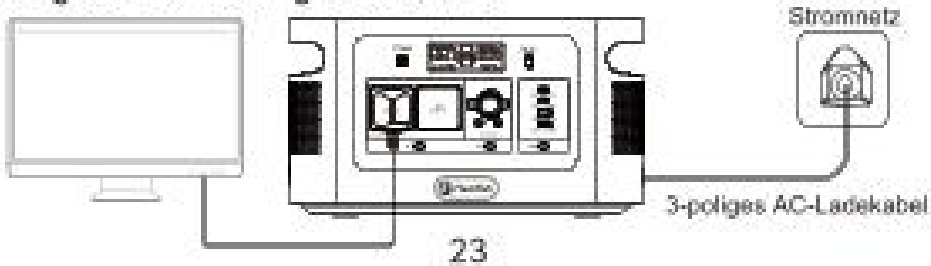

Ein/Aus

1. Drücken Sie die Hauptstromtaste kurz, um dieses Produkt ein- oder auszuschalten, einschließlich des Bildschirms.

2. Nach dem Start wird dieses Produkt automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet.

3. Das Ausschalten der Hauptstromtaste schaltet alle Funktionen aus.

*Im Lade- (Eingabe-) Modus wird die Hauptnetzschalter-Taste deaktiviert sein.

USB-Ausgang


1. Nach dem Einschalten drücken Sie den USB-Schalter kurz, um die USB-Ausgabefunktion einzuschalten, und der Bildschirm zeigt „USB-out" an.

2. Stecken Sie das USB-A-Kabel in den USB-A-Anschluss, um elektrische Geräte aufzuladen.

3. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss, um elektrische Geräte aufzuladen.

4. Nach der Verwendung drücken Sie den USB-Schalter kurz, um die USB-Ausgabe auszuschalten, und ziehen dann das USB-Kabel heraus.

*Wenn die USB-Ausgabefunktion 6 Stunden lang (oder noch länger) ohne Last betrieben wird, wird die USB-Ausgabefunktion automatisch ausgeschaltet.

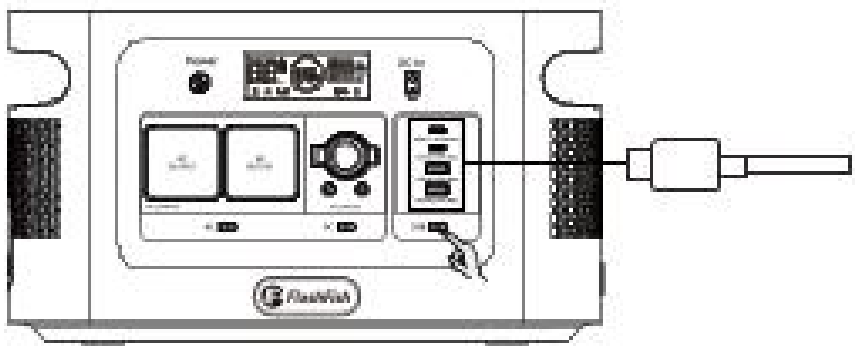


LED-Licht

1. Drücken Sie den LED-Lichtschalter kurz, um das LED-Licht einzuschalten.

2. Drücken Sie den LED-Lichtschalter kurz, um die LED-Lichtmodi in schwach, mittel, stark, SOS, Strobe und Aus zu wechseln.

3. Drücken Sie den LED-Lichtschalter fest lang, um das LED-Licht auszuschalten.

*Das LED-Licht schaltet sich automatisch ab, nachdem es 12 Stunden ununterbrochen gearbeitet hat.

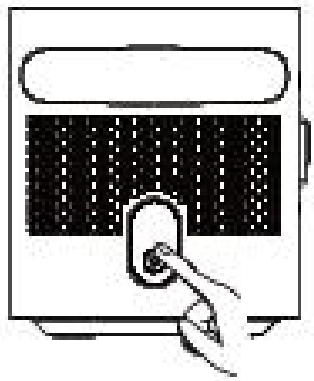


AC-Laden

1. Stecken Sie die AC-Schnittstelle des AC-Ladekabels in die AC-Ladebuchse der tragbaren Powerstation, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Stecken Sie dann den Stecker des Ladekabels in eine Standardsteckdose und beginnen Sie mit dem Laden.

2. Befolgen Sie die Anweisungen des Ladegeräts, um den Ladevorgang zu starten. Während des Ladevorgangs werden auf dem LCD-Display die relevanten Ladeparameter und Anzeigen angezeigt.

3. Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie zuerst den Stecker des AC-Ladekabels heraus und anschließend den Ladeanschluss aus der AC-Ladebuchse der tragbaren Stromversorgung. Damit ist der Ladevorgang abgeschlossen.

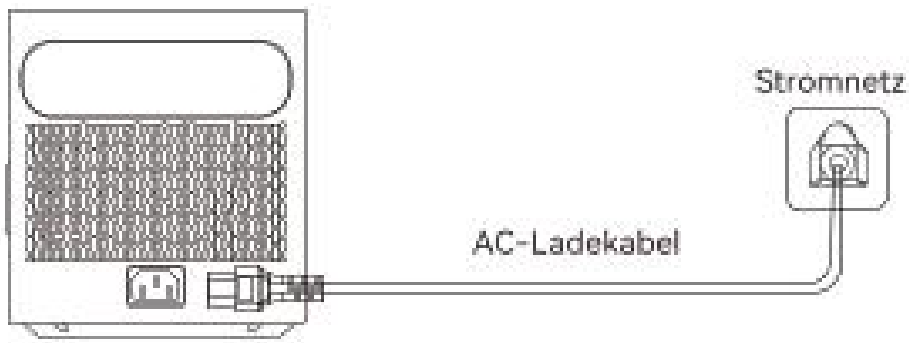

AC-Ausgang

1. Nach dem Einschalten die AC-Ausgangstaste 2 Sekunden lang drücken, um die AC-Ausgangsfunktion einzuschalten. Auf dem Bildschirm wird "AC-out" angezeigt.

2. AC-Geräte, die ausgeschaltet sind, in die AC-Ausgangsbuchse stecken und dann einschalten.

3. Nach der Nutzung die AC-Ausgangstaste 3 Sekunden lang drücken, um die AC-Ausgangsfunktion auszuschalten, und anschließend die Geräte ausstecken.

*Wenn der verbleibende Strom (%) weniger als 5 % beträgt, wird die AC-Ausgabe automatisch abgeschaltet.

*Wenn die AC-Ausgabefunktion 6 Stunden (oder länger) ohne Last betrieben wird, wird die AC-Ausgabe automatisch abgeschaltet.

*Wenn die AC-Ausgabefrequenz nicht mit der Netzfrequenz übereinstimmt, kann der Bypass-Modus nicht aktiviert werden, und es muss manuell auf die gleiche Frequenz wie das Netz umgeschaltet werden.

*Wenn die AC-Ausgabe eingeschaltet ist, kurz den AC-Ausgabeschalter 3-mal drücken, um die Frequenz von 50 Hz auf 60 Hz (oder von 60 Hz auf 50 Hz) zu wechseln.


*Wenn die AC-Ausgabefunktion nicht genutzt wird, bitte den AC-Ausgabeschalter ausschalten, um Strom zu sparen.

*Die AC-Spannung und die Steckdosenspezifikationen unterscheiden sich in verschiedenen Ländern oder Regionen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob dieses Produkt mit Ihren elektrischen Geräten kompatibel ist.

*Schließen Sie keine anderen AC-Quellen an die AC-Ausgangssteckdose dieses Produkts an.

*Laden Sie dieses Produkt nicht mit seinem eigenen Ausgang auf.

*Wenn der AC-Ausgang kurzgeschlossen wird oder die Last die AC-Ausgangsleistung dieses Produkts überschreitet, wird die Schutzfunktion ausgelöst. Bitte beseitigen Sie Kurzschlussstellen und entfernen Sie das elektrische Gerät zuerst, dann schalten Sie es aus und wieder ein, um die AC-Ausgangsfunktion wiederherzustellen.

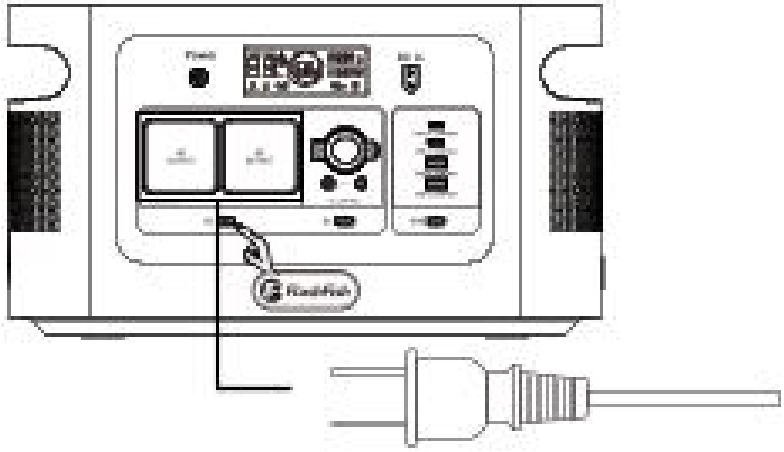

DC-Ausgang


1. Nach dem Einschalten drücken Sie kurz den DC-Ausgangsschalter, um die DC-Ausgangsfunktion zu aktivieren, und "DC-out" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Schließen Sie ausgeschaltete DC-Geräte an den DC-Ausgangsport an und schalten Sie dann die DC-Geräte ein.

3. Schließen Sie ausgeschaltete DC-Geräte an den Auto-Ladeausgangsport an und schalten Sie dann die DC-Geräte ein.

4. Nach der Verwendung drücken Sie kurz den DC-Ausgangsschalter, um die DC-Ausgangsfunktion auszuschalten, und ziehen Sie dann die DC-Geräte ab.

*Wenn die DC-Ausgabefunktion 6 Stunden (oder länger) ohne Last betrieben wird, wird die DC-Ausgabefunktion automatisch ausgeschaltet.

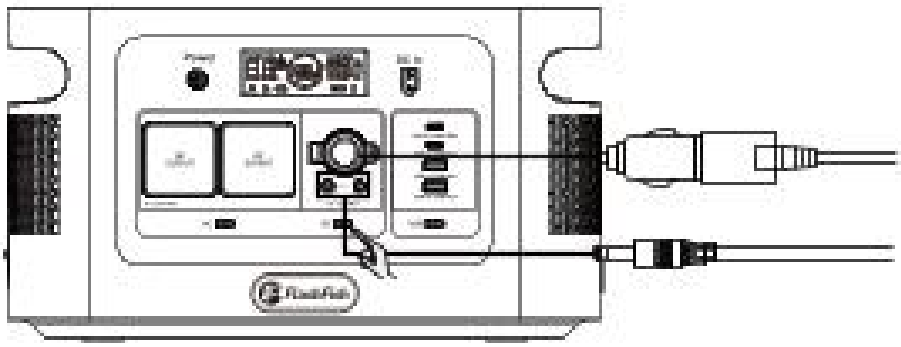


Solaraufladung (optional)

1. Stellen Sie die Solarpanels unter Sonnenlicht auf.

2. Verbinden Sie den XT60U-F-Ausgangsstecker des Solarpanels mit dem DC-Ladeanschluss, um mit dem Laden zu beginnen.

3. Nach dem Laden ziehen Sie bitte den XT60U-F-Ausgangsstecker des Solarpanels vom DC-Ladeanschluss ab.

*Setzen Sie dieses Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder feuchter Umgebung aus.

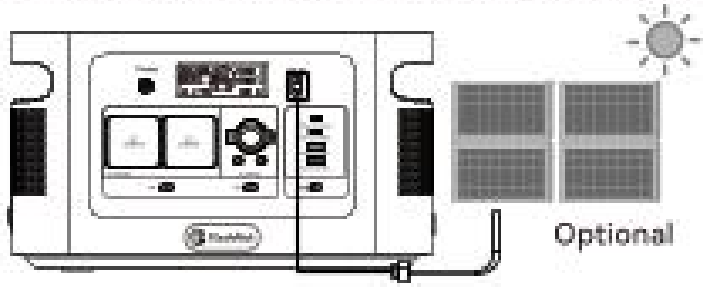


Autoladestation (optional)

1. Schließen Sie den XT60U-F-Stecker des Autoladekabels an den DC-Ladeanschluss des Produkts an und stecken Sie dann den Autoladegerät-Stecker in den Autoladeanschluss des Fahrzeugs, um den Ladevorgang zu starten.

2. Nach dem Laden ziehen Sie bitte zuerst das bordeigene Ladegerät ab und dann den XT60U-F-Ladestecker aus dem DC-Ladeanschluss heraus.

*Stecken Sie den Autoladegerät-Stecker nicht in den Autoladeanschluss dieses Produkts, um es selbst zu laden.

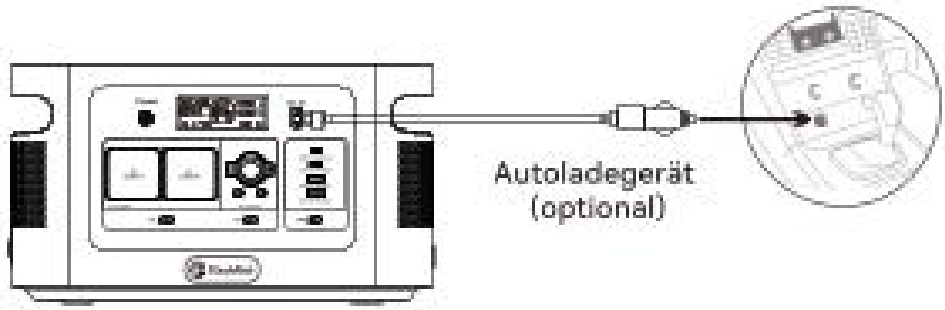

Achtung: Um einen Verlust der Autobatterieleistung zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nur über den Zigarettenanzünder Ihres Autos laden, wenn der Motor Ihres Autos gestartet ist.

Fehlerbehebung

1. Das Produkt lässt sich nicht einschalten und es erfolgt keine Reaktion, wenn die Einschalttaste gedrückt wird. Lösung:
- Trennen Sie alle elektrischen Geräte und versuchen Sie es nach 5 bis 10 Minuten Aufladen erneut.

2. Wenn sich dieses Produkt einschalten lässt, aber keine Stromversorgung über die DC-, AC- oder USB-Ausgangsports erfolgt, zeigen die folgenden Schritte die Lösungen:
- Prüfen Sie, ob der Strom des Produkts zu gering ist, falls ja, laden Sie das Produkt auf.
- Prüfen Sie, ob die Leistung des elektrischen Geräts die Ausgangsleistung dieses Produkts überschreitet, falls ja, trennen Sie alle elektrischen Geräte und starten Sie das Produkt neu.
- Prüfen Sie, ob der Ausgang dieses Produkts die Leistungsanforderungen Ihrer elektrischen Geräte erfüllt.
- Prüfen Sie, ob ein Kurzschluss zwischen Ausgangsport und elektrischem Gerät besteht, falls ja, entfernen Sie das Gerät und starten Sie das Produkt neu.

3. Wenn dieses Produkt während der Benutzung unerwartet herunterfährt. Nachfolgend finden Sie Lösungen:
· Das interne Schutzsystem wurde aktiviert, was zum Herunterfahren des Produkts geführt hat. Bedingungen, die die Aktivierung des Schutzsystems auslösen können, sind Überladung, Tiefentladung, hohe Temperatur, niedrige Temperatur, Überstrom und Kurzschluss. Für eine schnelle Lösung entfernen Sie alle elektrischen Geräte und lassen Sie das Produkt 1 bis 2 Stunden in einem normalen Temperaturbereich stehen. Nach der Ruhezeit laden Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten auf und schalten dann alle Funktionen wieder ein, um zu sehen, ob es normal funktioniert. Überprüfen Sie gleichzeitig, ob die elektrischen Geräte defekt sind. Schalten Sie dann das Produkt erneut ein.

4. Wenn dieses Produkt nicht aufgeladen werden kann, finden Sie nachfolgend Lösungen:
- Bitte bestätigen Sie, ob die Ladeparameter des Geräts innerhalb des Ladebereichs dieses Produkts liegen.
- Überprüfen Sie, ob dieses Produkt aufgrund zu hoher oder zu niedriger Temperatur die Temperaturbegrenzung aktiviert hat.

Tipps zur Wartung

* Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen von 20 °C bis 30 °C zu verwenden oder zu lagern, fern von Wasser, Hitze und anderen Metallgegenständen.

* Aus Sicherheitsgründen sollte dieses Produkt nicht bei Temperaturen über 45 °C oder unter -20 °C gelagert werden.

* Für die Langzeitlagerung bitte dieses Produkt alle 3 Monate aufladen und entladen (das Produkt auf 30 % entladen, auf 60 % aufladen).

* Wenn der verbleibende Ladezustand (%) dieses Produkts nach der Benutzung unter 1 % liegt, bitte vor der Lagerung auf 60 % aufladen. Bei längerem Lagern mit zu niedriger Restladung kann dies zu irreversiblen Schäden am Batteriekern führen und die Lebensdauer dieses Produkts verkürzen.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lange kann dieses Produkt gelagert werden?

A: Nach vollständiger Aufladung kann es 6 Monate lang gelagert werden. Es wird empfohlen, dieses Produkt alle drei Monate einmal aufzuladen.

F: Wie lange dauert es, dieses Produkt vollständig aufzuladen?

A: Dieses Produkt unterstützt gleichzeitiges AC- und DC/PV-Laden, und die maximale Ladeleistung beträgt 1100 W. Wenn das Produkt mit der maximalen Ladeleistung von 1100 W geladen wird, dauert es etwa 70 Minuten, um das Produkt vollständig aufzuladen.

F: Kann das Produkt während des Ladevorgangs verwendet werden?

A: Dieses Produkt unterstützt die Nutzung während des Ladevorgangs.

F: Hat das Produkt einen Temperaturschutz?

A: Dieses Produkt verfügt über eine Temperaturfühlerfunktion. Wenn die Temperatur den Schutzschwellenwert erreicht, wird die Schutzfunktion aktiviert.

F: Kann dieses Produkt zum Starten eines Autos verwendet werden?

A: Dieses Produkt kann nicht direkt verwendet werden, um ein Auto zu starten.

Zastrzeżenie

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że w pełni rozumiesz jej treść. Po przeczytaniu prosimy o zachowanie tej instrukcji do przyszłego użytku. Należy pamiętać, że niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować poważne obrażenia ciała u Ciebie i innych osób lub uszkodzenia mienia. Rozpoczynając korzystanie z tego produktu, uznaje się, że zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki i zasady wymienione w tej instrukcji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i wszystkie konsekwencje wynikające z korzystania z tego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania tego produktu zgodnie z niniejszą "Instrukcją".

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producent zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji i wszystkich dokumentów z nią związanych.

3. Należy pamiętać, że w przypadku aktualizacji, rewizji lub zakończenia obowiązywania niniejszej instrukcji nie będzie wcześniej wydawane żadne powiadomienie.

Opisy produktów

Ten produkt posiada wielofunkcyjne porty wyjściowe AC i DC, które mogą dostarczać energię elektryczną do telefonów, laptopów, aparatów, telewizorów, konsol do gier, odtwarzaczy DVD oraz różnego rodzaju małych narzędzi elektrycznych. Posiada również wbudowane światło LED.


Zawartość opakowania



Przenośna stacja zasilania



Instrukcja obsługi

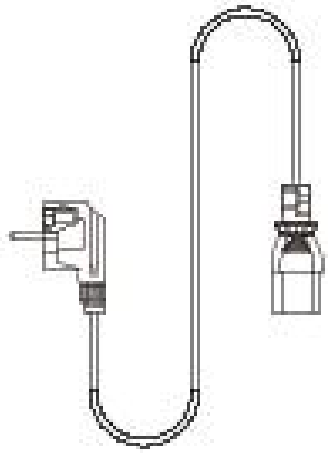

Przewód do ładowania AC

*Specyfikacje wtyczki zasilania prądu przemiennego mogą się różnić w zależności od kraju, dlatego prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

2. Jeśli ktoś inny będzie korzystał z tego produktu, upewnij się, że przeczytał tę instrukcję i w pełni rozumie, jak korzystać z tego produktu.

3. Przed użyciem tego produktu prosimy o usunięcie całego opakowania i odwiązanie wszystkich kabli.

4. Nie demontuj tego produktu bez upoważnienia, aby uniknąć nieprzewidzianych niebezpieczeństw. Jeśli potrzebna jest konserwacja, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

5. Jeśli produkt został gwałtownie uderzony, upuszczony lub w inny sposób uszkodzony, nie używaj go i przekaż do serwisu.

6. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub kuchenki.

7. Nie używaj tego produktu w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.

8. Nie kładź tego produktu na łatwopalnych przedmiotach, takich jak dywany, papier, tektura itp. Podczas pracy produktu, trzymaj go z dala od przedmiotów, które mogą być narażone na wysoką temperaturę, takich jak koce, poduszki, materace itp.

9. Nie narażaj tego produktu na kontakt z cieczą, nie zanurzaj go w wodzie ani nie mocz go. Nie używaj tego produktu w deszczu ani w wilgotnym środowisku.

10. Ten produkt nagrzewa się podczas używania i musi być odpowiednio wentylowany. Upewnij się, że wokół produktu jest co najmniej 7,5 cm przestrzeni.

11. Podczas korzystania z tego produktu należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących temperatury otoczenia określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, może to spowodować zapalenie się baterii. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, wydajność produktu zostanie obniżona, a jego działanie może być nawet niemożliwe. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania się lub innych nietypowych sytuacji podczas używania lub przechowywania produktu, należy natychmiast go wyłączyć, umieścić w otwartym miejscu i obserwować z dystansu. Po potwierdzeniu bezpieczeństwa należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

12. Nie kłaść innych ciężkich przedmiotów na wierzchu tego produktu.

13. Nie blokuj wentylatora siłą podczas użytkowania ani nie pozostawiaj tego produktu w dusznym lub zakurzonym miejscu.

14. Nie używaj tego produktu w środowiskach o dużym elektrycznym ładunku statycznym lub silnym polu magnetycznym.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

15. Zaleca się używanie tego produktu w środowisku o wysokości poniżej 2000 metrów.

16. Wyjście AC tego produktu wynosi 100V-240V, nie wkładaj palców ani żadnych metalowych przewodników ręcznych do gniazdka wyjściowego AC.

17. Nie przepinaj wyjścia tego produktu.

18. Proszę dopasować model stacji zasilania do mocy urządzeń elektrycznych. Zabronione jest używanie tego produktu przy nadmiernej mocy lub przeciążeniu.

19. Nie używaj tego produktu z uszkodzonymi listwami zasilającymi lub wtyczkami. W przypadku uszkodzenia, natychmiast wymień listwy zasilające lub wtyczki.

20. Nie ładuj tego produktu za pomocą uszkodzonych kabli ładowania.

21. Proszę używać dołączonego przewodu zasilającego AC do ładowania tego produktu.

22. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, wyłącz i odłącz ten produkt od zasilania przed wykonywaniem prac konserwacyjnych lub czyszczeniem.

23. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie wtyczki od produktu.

24. Nie zaleca się używania tego produktu do zasilania sprzętu medycznego w nagłych wypadkach związanych z bezpieczeństwem osobistym, w tym, ale nie wyłącznie, respiratorów medycznych (wersja szpitalna CPAP: ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), sztucznych płuc (ECMO, zewnątrzustrojowa membrana). Proszę stosować się do zaleceń lekarza i skonsultować się z producentem w sprawie ograniczeń dotyczących używania sprzętu. Jeśli produkt jest używany do standardowego sprzętu medycznego, należy zawsze monitorować jego stan zasilania, aby upewnić się, że energia nie wyczerpie się.

Porzucony

1. Jeśli warunki pozwalają, upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana przed wyrzuceniem jej do przeznaczonego do tego pojemnika na recykling baterii. Produkt zawiera baterie z potencjalnie niebezpiecznymi chemikaliami, dlatego surowo zabrania się wyrzucania go do zwykłych koszy na śmieci. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji baterii.

2. Jeśli bateria nie może być całkowicie rozładowana z powodu awarii produktu, prosimy nie wyrzucać jej bezpośrednio do pojemnika na recykling baterii. W takim przypadku należy skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii w celu dalszego przetworzenia.


3. Należy zutylizować baterie nadmiernie rozładowane, które nie mogą być ponownie naładowane.


Specyfikacje

Podstawowe parametry	Nazwa	Przenośna Stacja Zasilania
	Model	E112B
	Pojemność	1008Wh, 22,4V, 45Ah
	Wymiary (D×S×W)	415×203×242mm (16,34×7,99×9,53 cala)
	Waga netto	≈11,2 kg (≈24,69 lb)
Wejście	Ładowanie DC	10,5-60V 600W max
	AC Ładowanie	100-240V~, 50 60Hz Maksymalna moc wejściowa 960W
Wynik	AC Wynik*2	Maksymalna moc współdzielona wynosi 1200W (czysta fala sinusoidalna) 110V (wersja USA/ BR Japonia) 230V (wersja UE/UK AU/RPA BR Uniwersalna)
DC Wynik	USB-C1 Wynik	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Wynik	5V—3A 9V—3A 12V—2.5A 30W max (Uwaga: Gdy USB-A1 i USB-C2 są używane razem, dzielą napięcie 5V i natężenie 3A)
	USB-A1 Wynik	5V—3A 9V—3A 12V—2.5A 30W max (Uwaga: Gdy USB-A1 i USB-C2 są używane razem, dzielą napięcie 5V i prąd 3A)
	USB-A2 Wynik	5V—3A/9V—3A/12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, maksymalna łączna moc 120W
	Ładowanie samochodu	
	Światło LED	3W
Bateria Specyfikacje	Cykl żywotności	≥3000 Czasy
	Rodzaj ochrony	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed niską temperaturą, ochrona przed przepięciem, ochrona przed niskim napięciem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed nadprądem
Środowisko Wymagania	Temperatura ładowania	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Temperatura rozładowania	-10°C-40°C(14°F-104°F)


*Napięcie i częstotliwość napięcia wyjściowego AC będą się różnić w zależności od kraju lub regionu, prosimy o odniesienie się do rzeczywistego produktu!

Szczegółowe ilustracje

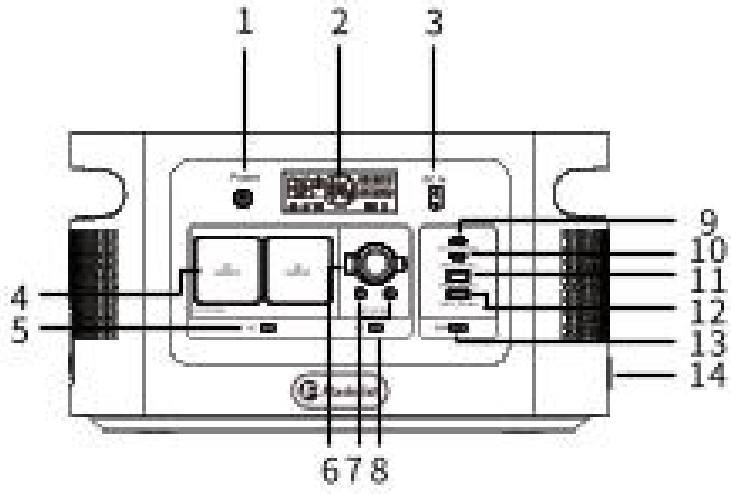

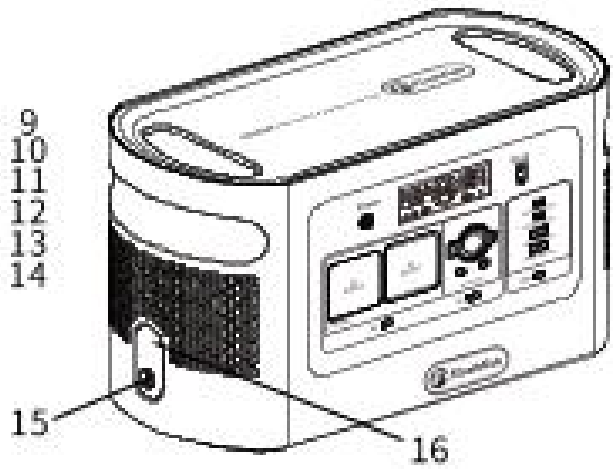


1. Główny wyłącznik zasilania
2. Ekran wyświetlacza
3. Port wejścia DC
4. Gniazdo wyjścia AC
5. Wyłącznik wyjścia AC
6. Port wyjściowy do ładowania samochodu
7. Port wyjściowy DC
8. Wyłącznik wyjścia DC
9. Port USB-C1
10. Port USB-C2
11. Port wyjściowy USB-A1
12. Port wyjściowy USB-A2
13. Przełącznik wyjścia USB
14. Port wejściowy AC
15. Przełącznik światła LED
16. Światło LED

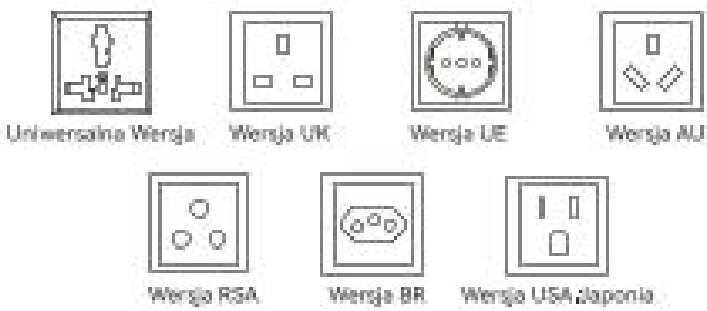

*Gniazdko AC, napięcie wyjściowe AC i częstotliwość mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem!

Ekran wyświetlacza

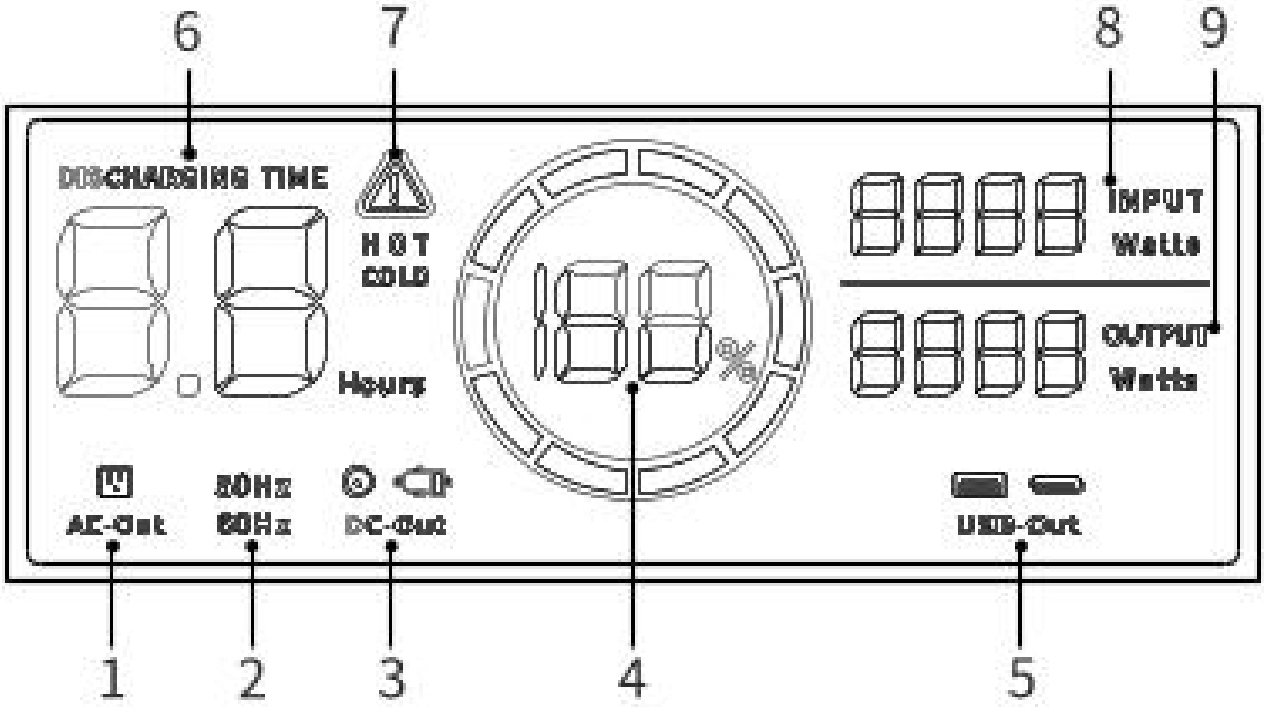

1. Wyjście AC
2. Częstotliwość wyjścia AC
3. Wyjście DC
4. Pozostała energia (%)
5. Wyjście USB
6. Pozostały czas ładowania/rozładowania
7. Wskaźniki awarii
8. Moc wejściowa
9. Moc wyjściowa

*Gdy nie używasz tego produktu, wyłącz go.
*Moc wejściowa i moc wyjściowa wyświetlane mogą różnić się od rzeczywistych, jest to jedynie do Twojej wiadomości!

Ładowanie/Wyładowywanie

1. W trybie „wyłączonym" podłącz kabel zasilający do portu ładowania AC, wszystkie sygnały na ekranie się włączą. Po prawidłowym zakończeniu autodiagnostyki urządzenie przejdzie w tryb ładowania (wejścia). Ekran będzie zawsze włączony, pokazując czas ładowania, moc wejściową oraz pozostały poziom naładowania (%).
2. Podczas ładowania (wejścia) wentylator automatycznie dostosuje swoją prędkość w zależności od temperatury i mocy ładowania.
3. Po pełnym naładowaniu ekran wyświetli 100% energii. W tym momencie prosimy odłączyć kabel zasilający AC.
4. Podczas rozładowywania (wyjścia) ekran jest włączony, aby pokazać pozostały czas rozładowywania, moc wyjściową oraz pozostały poziom energii (%). Automatycznie dostosowuje pozostały czas rozładowywania w zależności od mocy wyjściowej.
5. Podczas rozładowywania (wyjścia) wentylator automatycznie dostosuje swoją prędkość w zależności od temperatury i mocy rozładowywania.

*Proszę naładować ten produkt natychmiast po zakupie.

*Proszę doładowywać ten produkt, gdy pozostała energia (%) spadnie poniżej 20%, aby utrzymać dobrą wydajność i wydłużyć żywotność produktu.


*Nie ładuj tego produktu za pomocą jego własnego wyjścia.

*Nie rozładowuj całkowicie baterii, aby nie skrócić jej żywotności.

*Gdy na ekranie pojawi się ostrzeżenie o ochronie przed wysoką·niską temperaturą, proszę przerwać korzystanie z produktu i natychmiast go wyłączyć.

funkcja EPS

Ten produkt obsługuje funkcję EPS (awaryjne zasilanie). Gdy podłączysz sieć elektryczną do portu wejściowego AC tego produktu za pomocą kabla do ładowania AC, urządzenie elektryczne może korzystać z wyjścia AC tego produktu (zasilanie AC pochodzi z sieci, a nie z baterii). W przypadku nagłej awarii sieci elektrycznej, produkt może automatycznie przełączyć się na tryb zasilania z baterii w ciągu 15 ms. Funkcja ta jest funkcją UPS dla użytkowników nieprofesjonalnych i nie obsługuje przełączania w 0 ms. Nie podłączaj go do urządzeń wymagających nieprzerwanego zasilania, takich jak serwery danych czy stacje robocze, ani nie używaj go przed sprawdzeniem kompatybilności w teście. Zaleca się używanie tylko jednego urządzenia podczas pracy i nie używanie wielu urządzeń jednocześnie, aby uniknąć aktywacji ochrony przed przeciążeniem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za awarię działania urządzeń ani utratę danych spowodowaną nieprzestrzeganiem instrukcji.

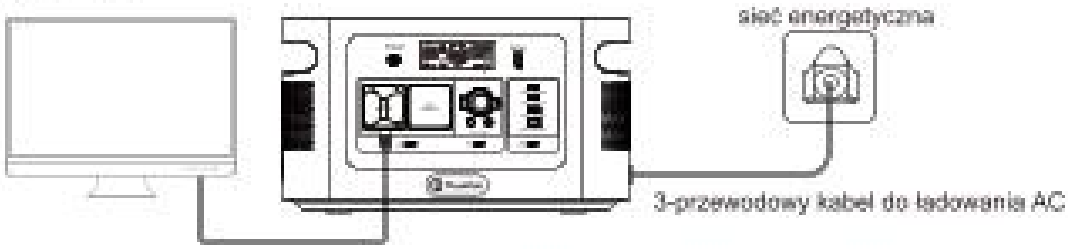

Włącz/Wyłącz

1. Delikatnie naciśnij przycisk głównego włącznika zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ten produkt wraz z ekranem.

2. Po uruchomieniu, jeśli przez 60 sekund nie będzie żadnej czynności, produkt automatycznie się wyłączy.

3. Wyłączenie głównego włącznika zasilania spowoduje wyłączenie wszystkich funkcji.

*W trybie ładowania (wejściowym) przycisk głównego włącznika zasilania będzie wyłączony.

Wyjście USB


1. Po uruchomieniu delikatnie naciśnij krótko przycisk USB, aby włączyć funkcję wyjścia USB, a na ekranie pojawi się „USB-out".

2. Podłącz kabel USB-A do portu USB-A, aby ładować urządzenia elektryczne.

3. Podłącz kabel USB-C do portu USB-C, aby ładować urządzenia elektryczne.

4. Po użyciu delikatnie naciśnij krótko przycisk USB, aby wyłączyć wyjście USB, a następnie odłącz kabel USB.

*Kiedy funkcja wyjścia USB działa przez 6 godzin (lub dłużej) bez obciążenia, funkcja wyjścia USB zostanie automatycznie wyłączona.

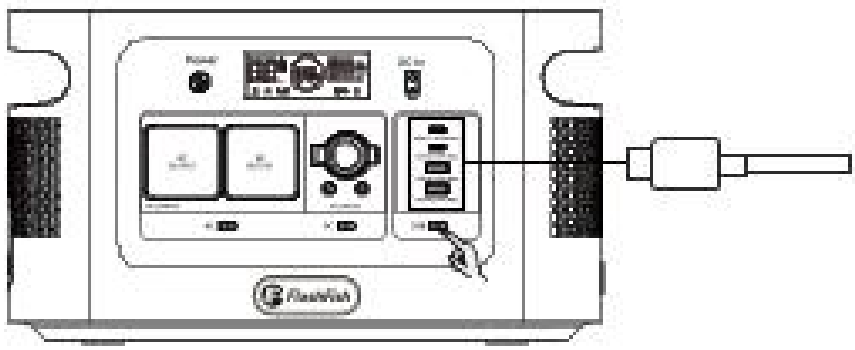


Światło LED

1. Delikatnie krótkim naciśnięciem włącz włącznik światła LED, aby włączyć światło LED.

2. Krótkim naciskiem włącznika światła LED zmieniaj tryby światła LED na słabe, średnie, mocne, SOS, migające i wyłączone.

3. Mocno przytrzymaj włącznik światła LED, aby wyłączyć światło LED.

*Światło LED wyłączy się automatycznie po 12 godzinach ciągłej pracy.




Ładowanie prądem zmiennym

1. Włóż interfejs AC kabla do ładowania AC do interfejsu ładowania AC przenośnej stacji zasilania, upewniając się, że połączenie jest pewne. Następnie włóż wtyczkę kabla do standardowego gniazdka i rozpocznij ładowanie.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia ładującego, aby rozpocząć ładowanie. Podczas procesu ładowania wyświetlacz LCD pokaże odpowiednie parametry i obrazy związane z ładowaniem.

3. Po zakończeniu ładowania najpierw odłącz wtyczkę kabla AC, a następnie usuń wtyczkę ładowania z interfejsu ładowania AC przenośnego źródła zasilania. W ten sposób proces ładowania zostanie zakończony.

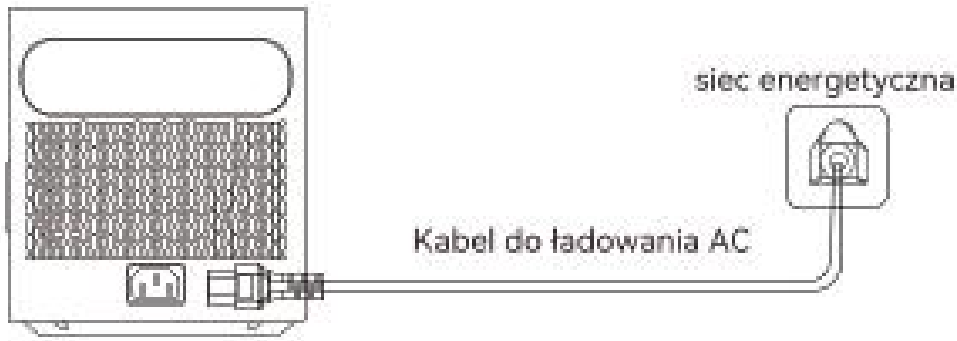

Wyjście AC

1. Po włączeniu naciśnij przycisk wyjścia AC przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję wyjścia AC. Na ekranie pojawi się "AC-out".

2. Podłącz wyłączone urządzenia AC do gniazdka wyjściowego AC, a następnie włącz je.

3. Po użyciu naciśnij przycisk wyjścia AC przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję wyjścia AC, a następnie odłącz urządzenia.

*Jeśli pozostała moc (%) wynosi mniej niż 5%, wyjście AC zostanie automatycznie wyłączone.

*Jeśli funkcja wyjścia AC będzie pracować przez 6 godzin (lub dłużej) bez obciążenia, wyjście AC zostanie automatycznie wyłączone.

*Jeśli częstotliwość wyjścia AC nie zgadza się z częstotliwością sieci, tryb bypass nie może być włączony i należy ręcznie przełączyć na tę samą częstotliwość co sieć.

*Jeśli wyjście AC jest włączone, naciśnij krótko przełącznik wyjścia AC 3 razy, aby zmienić częstotliwość z 50 Hz na 60 Hz (lub z 60 Hz na 50 Hz).


*Jeśli funkcja wyjścia AC nie jest używana, wyłącz przełącznik wyjścia AC, aby oszczędzać energię.

*Napięcie AC i specyfikacje gniazdek różnią się w zależności od kraju lub regionu. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest kompatybilny z Twoimi urządzeniami elektrycznymi.

*Nie podłączaj innych źródeł AC do gniazda wyjściowego AC tego produktu.

*Nie ładuj tego produktu za pomocą jego własnego wyjścia.

*Jeśli wyjście AC zostanie zwarte lub obciążenie przekroczy moc wyjściową AC tego produktu, uruchomi się funkcja ochronna. Usuń najpierw miejsca zwarcia i odłącz urządzenie elektryczne, a następnie wyłącz i włącz produkt, aby przywrócić funkcję wyjścia AC.

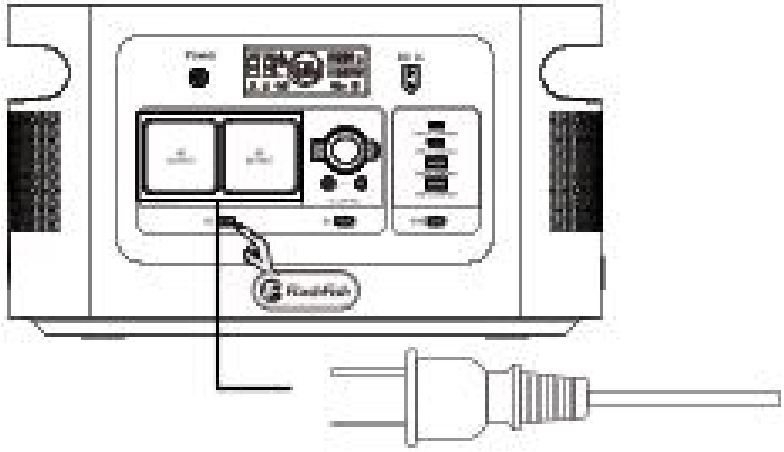

Wyjście DC


1. Po uruchomieniu, delikatnie krótko naciśnij przycisk wyjścia DC, aby włączyć funkcję wyjścia DC, a na ekranie pojawi się napis „DC-out".

2. Podłącz wyłączone urządzenia elektryczne DC do portu wyjścia DC, a następnie włącz urządzenia elektryczne DC.

3. Podłącz wyłączone urządzenia elektryczne DC do portu wyjścia ładowania samochodowego, a następnie włącz urządzenia elektryczne DC.

4. Po użyciu, krótko naciśnij przycisk wyjścia DC, aby wyłączyć funkcję wyjścia DC, a następnie odłącz urządzenia elektryczne DC.

*Gdy funkcja wyjścia DC działa bez obciążenia przez 6 godzin (lub dłużej), funkcja wyjścia DC zostanie automatycznie wyłączona.

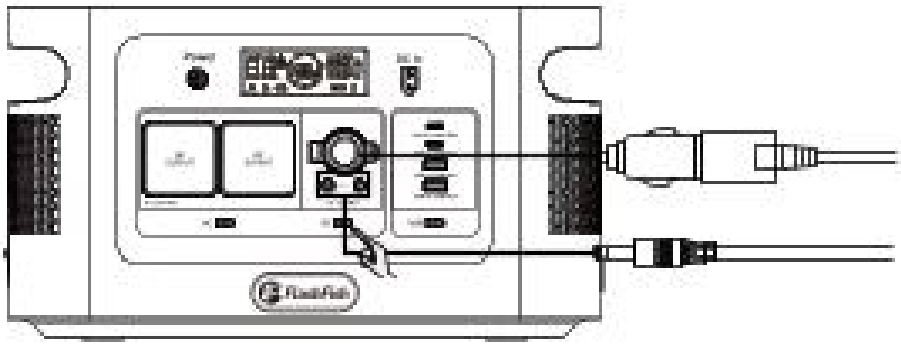


Ładowanie słoneczne (opcjonalnie)

1. Umieść panele słoneczne na nasłonecznionym miejscu.

2. Podłącz wtyczkę wyjściową XT60U-F panelu słonecznego do portu ładowania DC, aby rozpocząć ładowanie.

3. Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę wyjściową XT60U-F panelu słonecznego od portu ładowania DC.

*Nie wystawiaj tego produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na wilgotne środowisko.

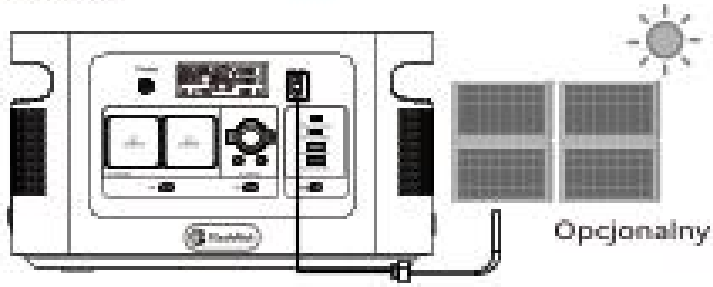

Ładowanie samochodu (opcjonalnie)

1. Podłącz wtyczkę XT60U-F kabla ładowarki samochodowej do portu ładowania DC produktu, a następnie włóż wtyczkę ładowarki samochodowej do gniazda ładowania w pojeździe, aby rozpocząć ładowanie.

2. Po zakończeniu ładowania prosimy najpierw odłączyć ładowarkę pokładową, a następnie wyciągnąć wtyczkę XT60U-F z portu ładowania DC.

*Nie należy wkładać wtyczki ładowarki samochodowej do gniazda ładowania w tym produkcie w celu naładowania samego siebie.



Uwaga: Aby uniknąć rozładowania akumulatora samochodowego, należy ładować ten produkt przez zapalniczkę samochodową tylko wtedy, gdy silnik samochodu jest uruchomiony.

Rozwiązywanie usterek

1. Produkt nie włącza się i nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania.
Rozwiązanie:
- Odłącz wszystkie urządzenia elektryczne i spróbuj ponownie po naładowaniu przez 5 do 10 minut.

2. Produkt może się włączać, ale nie ma prądu z portów wyjściowych DC, AC, USB.
Poniżej znajdują się rozwiązania:
- Sprawdź, czy poziom naładowania produktu nie jest zbyt niski, w takim przypadku naładuj produkt.
- Sprawdź, czy moc podłączanych urządzeń elektrycznych nie przekracza mocy wyjściowej tego produktu, jeśli tak, odłącz wszystkie urządzenia i ponownie uruchom produkt.
- Sprawdź, czy wyjście produktu spełnia wymagania energetyczne Twoich urządzeń elektrycznych.
- Sprawdź, czy nie ma zwarcia między portem wyjściowym a urządzeniem elektrycznym, jeśli tak, odłącz urządzenie i ponownie uruchom produkt.

3. Gdy ten produkt wyłącza się niespodziewanie podczas używania, poniżej przedstawiono możliwe rozwiązania:
· Został aktywowany wewnętrzny system ochrony, co spowodowało wyłączenie produktu. Warunki, które mogą wywołać aktywację systemu ochrony, to przeładowanie, nadmierne rozładowanie, wysoka temperatura, niska temperatura, nadprąd i zwarcie. Aby szybko rozwiązać problem, odłącz wszystkie urządzenia elektryczne i pozostaw produkt w normalnym zakresie temperatur przez 1 do 2 godzin. Po tym czasie naładuj produkt przez 5 do 10 minut, a następnie ponownie włącz wszystkie funkcje, aby sprawdzić, czy działa normalnie. Jednocześnie sprawdź, czy urządzenia elektryczne nie są uszkodzone. Następnie ponownie włącz produkt.

4. Jeśli ten produkt nie może być ładowany, poniżej przedstawiono możliwe rozwiązania:
- Proszę upewnić się, czy parametry ładowania mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla tego produktu.
- Sprawdź, czy produkt nie uruchomił ochrony temperatury z powodu zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.

Wskazówki dotyczące konserwacji

* Zaleca się używać lub przechowywać ten produkt w temperaturze od 20°C do 30°C, z dala od wody, źródeł ciepła i innych przedmiotów metalowych.

* Ze względów bezpieczeństwa nie należy przechowywać tego produktu w temperaturze powyżej 45°C ani poniżej -20°C.

* W celu długotrwałego przechowywania, prosimy o naładowanie i rozładowanie tego produktu raz na 3 miesiące (rozładuj do 30%, naładuj do 60%).

* Jeśli pozostały poziom naładowania (%) tego produktu po użyciu jest niższy niż 1%, prosimy o naładowanie go do 60% przed przechowywaniem. Przechowywanie produktu przez dłuższy czas przy poważnie niskim poziomie energii może spowodować nieodwracalne uszkodzenie rdzenia baterii i skrócić żywotność produktu.

Najczęściej zadawane pytania

P: Jak długo można przechowywać ten produkt?

O: Po pełnym naładowaniu można go przechowywać przez 6 miesięcy. Zaleca się ładowanie tego produktu co trzy miesiące.

P: Jak długo trwa pełne naładowanie tego produktu?

O: Ten produkt obsługuje ładowanie AC i DC/PV jednocześnie, a maksymalna moc ładowania wynosi 1100 W. Jeśli produkt jest ładowany maksymalną mocą 1100 W, pełne naładowanie zajmuje około 70 minut.

P: Czy produkt można używać podczas ładowania?

O: Ten produkt obsługuje używanie podczas ładowania.

P: Czy produkt posiada ochronę przed temperaturą?

O: Ten produkt ma funkcję wykrywania temperatury. Gdy temperatura osiągnie próg ochronny, funkcja ochronna zostanie aktywowana.

P: Czy ten produkt można używać do uruchamiania samochodu?

O: Ten produkt nie może być używany bezpośrednio do uruchamiania samochodu.

O aviso legal

1. Antes de utilizar este produto, por favor leia este manual e certifique-se de que compreendeu completamente o seu conteúdo. Após a leitura, guarde este manual para referência futura. Por favor, note que manusear incorretamente este produto pode causar ferimentos graves a si próprio e a terceiros, ou danos materiais. Uma vez que comece a utilizar este produto, considera-se que compreendeu e aceitou todos os termos e condições listados neste manual. Os utilizadores são responsáveis por todas as suas ações e assumem todas as consequências decorrentes da utilização deste produto. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados pelo uso deste produto em desacordo com este "Manual".

2. Em conformidade com as leis e regulamentações relevantes, o fabricante reserva-se o direito de interpretação final deste manual e de todos os documentos relacionados.

3. Por favor, note que não será dado aviso prévio em casos de atualização, revisão ou cessação deste manual.

Descrições de Produtos

Este produto possui funções de múltiplas portas de saída AC e DC, podendo fornecer energia elétrica para telemóveis, computadores portáteis, câmeras, televisores, consolas de jogos, leitores de DVD e todos os tipos de pequenas ferramentas elétricas. Também possui luzes LED incorporadas.


Conteúdo da Embalagem



Estação de Energia Portátil



Manual do Utilizador

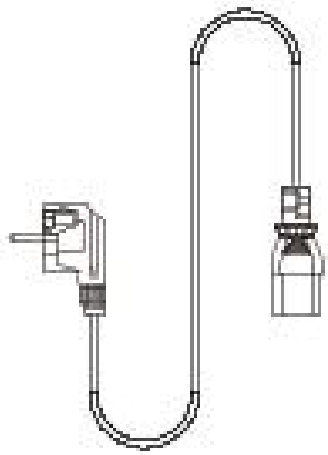

Cabo de Carregamento AC

*As especificações da ficha de entrada AC podem variar de país para país, por isso consulte o produto real.

Avisos de Segurança

1. Este produto não é destinado a crianças.

2. Se outra pessoa for usar este produto, assegure-se de lhe lembrar para ler este manual e compreender completamente como usar este produto.

3. Antes de usar este produto, por favor retire todas as embalagens e desamarre os cabos.

4. Não desmonte este produto sem autorização para evitar perigos inesperados. Se necessitar de manutenção, contacte o serviço de apoio ao cliente.

5. Se este produto sofrer um impacto violento, cair ou sofrer qualquer outro tipo de dano, não o utilize e leve-o a pessoal de assistência técnica.

6. Não coloque este produto próximo de fontes de calor como fogo ou fogões.

7. Não use este produto perto de gases ou líquidos inflamáveis.

8. Não coloque este produto sobre objetos inflamáveis, como tapetes, papel, cartão, etc. Quando o produto estiver em funcionamento, mantenha-o afastado de itens que possam ser afetados pela alta temperatura, como cobertores, almofadas, colchões, etc.

9. Não exponha este produto a quaisquer líquidos, não o mergulhe em água nem o molhe. Não utilize este produto na chuva ou em ambientes húmidos.

10. Este produto aquece durante o uso e deve ser devidamente ventilado. Certifique-se de que há pelo menos 7,5 cm de espaço à volta do produto.

11. Ao utilizar este produto, siga rigorosamente os requisitos de temperatura ambiente especificados neste manual do utilizador. Se a temperatura for demasiado alta, pode causar o incêndio da bateria. Se a temperatura for demasiado baixa, o desempenho do produto será reduzido ou poderá mesmo deixar de funcionar corretamente. Caso ocorra algum odor anormal, calor excessivo ou outras situações incomuns durante a utilização ou armazenamento deste produto, desligue-o imediatamente, coloque-o numa área aberta e observe-o à distância. Após confirmar a segurança, contacte o fabricante ou o distribuidor.

12. Não coloque outros objetos pesados por cima deste produto.

13. Não bloqueie o ventilador à força durante a utilização, nem deixe este produto num local abafado ou com pó.

14. Não utilize este produto em ambientes com eletricidade estática intensa ou campos magnéticos fortes.

Avisos de Segurança

15. Recomenda-se utilizar este produto num ambiente com altitude inferior a 2000 metros.

16. A saída AC deste produto é de 100V-240V, não introduza os dedos ou quaisquer condutores metálicos de mão na tomada de saída AC.

17. Não faça curto-circuito na saída deste produto.

18. Por favor, selecione o modelo da estação de energia de acordo com a potência do equipamento elétrico. É proibido usar este produto com potência excessiva ou sobrecarga.

19. Não utilize este produto com tomadas ou fichas danificadas. Se estiverem danificadas, substitua imediatamente as tomadas ou fichas.

20. Não carregue este produto com quaisquer cabos de carregamento danificados.

21. Por favor, utilize o cabo de alimentação AC fornecido para carregar este produto.

22. Para minimizar o risco de choque elétrico, desligue e desplugue este produto antes da manutenção ou limpeza.

23. Para reduzir o risco de choque elétrico, antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza, desligue o dispositivo e desligue todos os cabos do produto.

24. Não é recomendado utilizar este produto para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados com a segurança pessoal, incluindo, mas não se limitando a, ventiladores de nível hospitalar (CPAP hospitalar: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), pulmões artificiais (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o fabricante para conhecer as restrições do uso do equipamento. Se for utilizado para equipamentos médicos gerais, certifique-se de monitorizar o estado da alimentação para garantir que não haja falha de energia.

Abandonado

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria está completamente descarregada antes de a deitar num contentor de reciclagem de baterias designado. O produto contém baterias com químicos potencialmente perigosos, pelo que é estritamente proibido descartá-lo em caixotes de lixo comuns. Para mais detalhes, siga as leis e regulamentos locais sobre reciclagem e eliminação de baterias.

2. Se a bateria não puder ser completamente descarregada devido a uma falha do produto, por favor, não a deite diretamente no contentor de reciclagem de baterias. Nesse caso, deve contactar uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento adicional.


3. Por favor, elimine as baterias descarregadas em excesso que não possam ser recarregadas.


Especificações

Parâmetros Básicos	Nome	Estação de Energia Portátil
	Modelo	E112B
	Capacidade	1008Wh, 22,4V, 45Ah
	Tamanho (C×L×A)	415×203×242mm (16,34×7,99×9,53pol)
	Peso Líquido	≈11,2kg (≈24,69lb)
Entrada	Carregamento DC	10,5-60V 600W máx
	AC A carregar	100-240V~, 50/60Hz Potência máxima de entrada 960W
Saída	AC Saída*2	A potência máxima partilhada é de 1200W (onda senoidal pura) 110V (Versão US/ BR/ Japão) 230V (Versão EU/ UK/ AU/ RSA/ BR/ Versão Universal)
DC Saída	USB-C1 Saída	5V-3A/9V-3A/12V-3A· 15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Saída	5V—3A/9V—3A 12V—2.5A 30W max (Nota: Quando USB-A1 e USB-C2 são utilizados em conjunto, partilham 5V 3A)
	USB-A1 Saída	5V—3A/9V—3A 12V—2.5A 30W max (Nota: Quando USB-A1 e USB-C2 são utilizados em conjunto, partilham 5V 3A)
	USB-A2 Saída	5V—3A 9V—3A· 12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, potência partilhada 120W máx
	Carregamento de Carro	
	Luz LED	3W
Bateria Especificações	Ciclo de Vida	≥3000 Times
	Tipo de Proteção	Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Baixa Temperatura, Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Baixa Tensão, Proteção contra Sobrecarga, Proteção contra Curto-Circuito, Proteção contra Sobrecorrente
Requisitos do Ambiente	Temperatura de Carregamento	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Temperatura de Descarregamento	-10°C-40°C(14°F-104°F)


*A tensão e a frequência de saída AC serão diferentes em diferentes países ou regiões, por favor consulte o produto real!

Ilustrações detalhadas

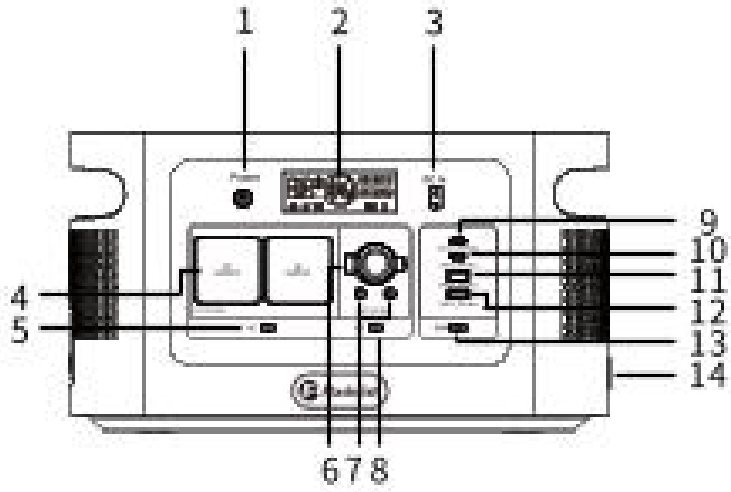

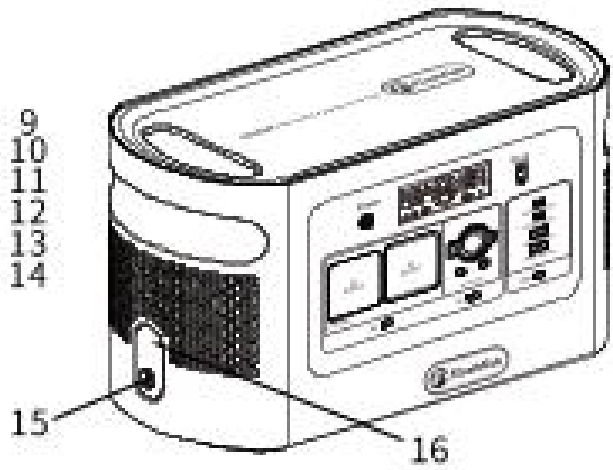


1. Interruptor Principal de Energia
2. Ecrã de Display
3. Porta de Entrada DC
4. Tomada de Saída AC
5. Interruptor de Saída AC
6. Porta de Saída para Carregamento de Carro
7. Porta de Saída DC
8. Interruptor de Saída DC
9. Porta USB-C1
10. Porta USB-C2
11. Porta de Saída USB-A1
12. Porta de Saída USB-A2
13. Interruptor de Saída USB
14. Porta de Entrada AC
15. Interruptor da Luz LED
16. Luz LED



*A tomada AC, a tensão de saída AC e a frequência serão diferentes em diferentes países ou regiões, por favor consulte o produto real!

Ecrã

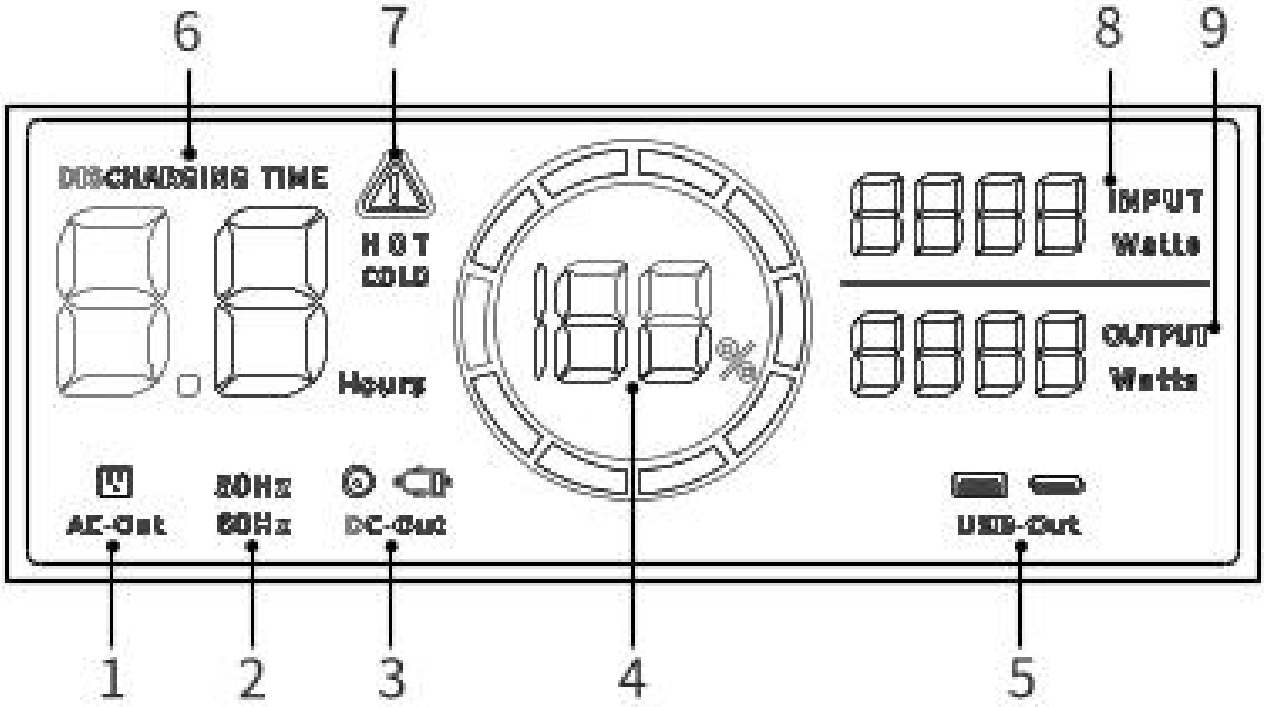

1. Saída AC
2. Frequência de Saída AC
3. Saída DC
4. Electricidade Restante (%)
5. Saída USB
6. Tempo restante de carregamento/descarregamento
7. Indicadores de falha
8. Potência de entrada
9. Potência de saída

*Quando não estiver a usar este produto, por favor desligue-o.
*O valor de potência de entrada e saída exibido pode ser diferente do real. Isto serve apenas como referência!

Carregamento/Descarregamento

1. Em modo "desligado", ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento AC, todos os sinais do ecrã acender-se-ão. Após realizar normalmente o autoteste, ele passará para o modo de carregamento (entrada). O ecrã estará sempre aceso para mostrar o tempo de carregamento, a potência de entrada e a eletricidade restante (%).

Carregamento/Descarregamento

2. Durante o carregamento (entrada), a ventoinha ajustará automaticamente a sua velocidade de acordo com a temperatura e a potência de carregamento.

3. Após estar totalmente carregado, o ecrã mostrará 100% de eletricidade. Nesta altura, por favor, desligue o cabo de alimentação AC.

4. Durante a descarga (saída), o ecrã estará ligado para mostrar o tempo restante de descarga, a potência de saída e a eletricidade restante (%). Ele ajustará automaticamente o tempo restante de descarga de acordo com a potência de saída.

5. Durante a descarga (saída), a ventoinha ajustará automaticamente a sua velocidade de acordo com a temperatura e a potência de descarga.

*Por favor, carregue este produto imediatamente após a compra.

*Por favor, recarregue este produto quando a eletricidade restante (%) estiver abaixo de 20%, para manter um bom desempenho e prolongar a vida útil do produto.


*Não carregue este produto com a sua própria saída.

*Não descarregue completamente a bateria, para evitar reduzir a sua vida útil.

*Quando aparecer o aviso de proteção contra temperatura alta/baixa no ecrã, por favor, pare de usar o produto e desligue-o imediatamente.

Função EPS

Este produto suporta a função EPS (backup de emergência). Quando você conecta a rede elétrica à entrada AC deste produto através do cabo de carregamento AC, o aparelho elétrico pode usar a saída AC deste produto para funcionar (a energia AC vem da rede elétrica, não da bateria). Quando a rede elétrica falha subitamente, este produto pode alternar automaticamente para o modo de energia da bateria em até 15ms. Esta função é uma função UPS não profissional e não suporta comutação de 0ms. Não o conecte a dispositivos que requerem fornecimento ininterrupto de energia, como servidores de dados e estações de trabalho, ou use-o apenas após verificar a compatibilidade com o teste. Recomenda-se usar apenas um dispositivo por vez durante o uso, e não usar múltiplos dispositivos para evitar a proteção contra sobrecarga do produto. A empresa não se responsabiliza pelo funcionamento anormal dos equipamentos ou pela perda de dados causada pelo não cumprimento das instruções.

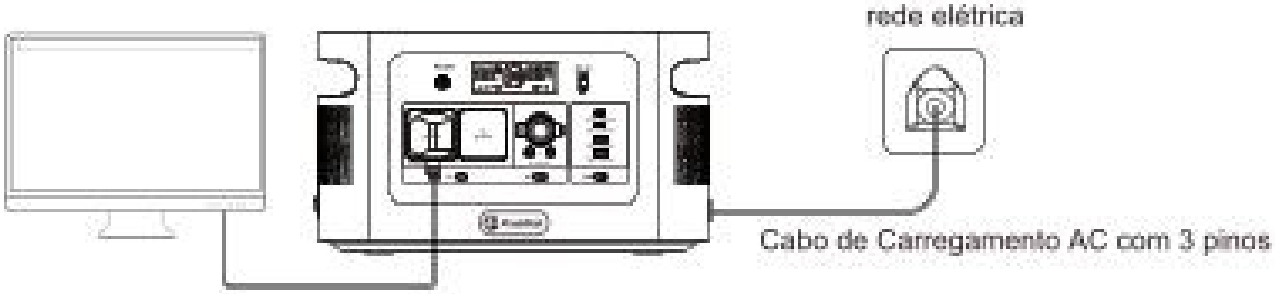

Ligar/Desligar

1. Pressione brevemente e suavemente o botão do interruptor de energia principal para ligar/desligar este produto, assim como a tela.

2. Após a inicialização, se não houver operação por 60 segundos, este produto desligará automaticamente.

3. Desligar o botão do interruptor de energia principal desligará todas as funções.

*No modo de carregamento (entrada), o botão do interruptor de energia principal ficará desativado.

Saída USB


1. Após ligar, pressione ligeiramente e brevemente o botão USB para ativar a função de saída USB, e o ecrã mostrará "USB-out".

2. Ligue o cabo USB-A à porta USB-A para carregar aparelhos elétricos.

3. Ligue o cabo USB-C à porta USB-C para carregar aparelhos elétricos.

4. Após a utilização, pressione ligeiramente e brevemente o botão USB para desligar a saída USB, e depois desligue o cabo USB.

*Quando a função de saída USB estiver a funcionar durante 6 horas (ou mais) sem carga, a função de saída USB será desligada automaticamente.

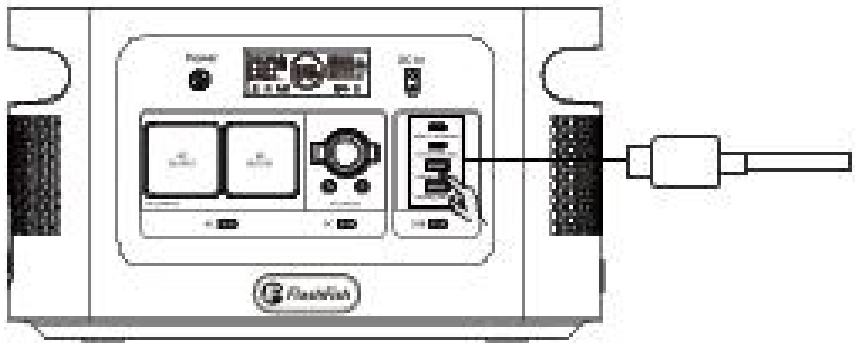


Luz LED

1. Pressione brevemente o interruptor da luz LED para ligar a luz LED.

2. Continue a pressionar brevemente o interruptor da luz LED para mudar os modos da luz LED entre fraco, médio, forte, SOS, estrobo e desligado.

3. Pressione firmemente e prolongadamente o interruptor da luz LED para desligar a luz LED.

*A luz LED desligar-se-á automaticamente após 12 horas de funcionamento contínuo.




Carregamento AC

1. Insira a interface AC do cabo de carregamento AC na interface de carregamento AC da estação de energia portátil, garantindo uma ligação segura. Em seguida, insira a ficha do cabo de carregamento numa tomada de energia padrão e inicie o carregamento.

2. Siga as instruções do dispositivo de carregamento para começar o carregamento. Durante o processo de carregamento, o ecrã LCD mostrará os parâmetros e imagens relevantes de carregamento.

3. Após a conclusão do carregamento, retire primeiro a ficha do cabo de carregamento AC e depois retire a ficha de carregamento da interface de carregamento AC da fonte de energia portátil. Assim, o processo de carregamento estará concluído.

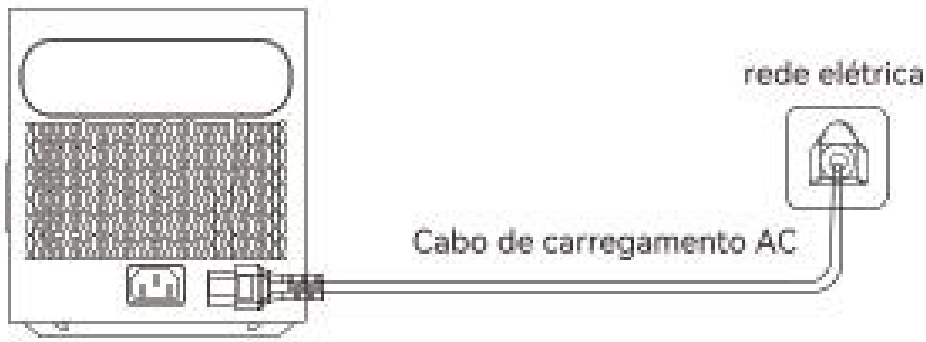

Saída AC

1. Após ligar, pressione o botão de saída de corrente alternada (AC) por 2 segundos para ativar a função de saída AC. No visor aparecerá "AC-out".

2. Conecte os dispositivos de corrente alternada desligados na tomada AC e, em seguida, ligue-os.

3. Após o uso, pressione o botão de saída AC por 3 segundos para desativar a função de saída AC e, em seguida, desligue os dispositivos.

*Se a potência restante (%) for inferior a 5%, a saída AC será desligada automaticamente.

*Se a função de saída AC estiver em operação por 6 horas (ou mais) sem carga, a saída AC será desligada automaticamente.

*Se a frequência de saída AC não corresponder à frequência da rede, o modo bypass não pode ser ativado, sendo necessário alternar manualmente para a mesma frequência da rede.

*Se a saída AC estiver ligada, pressione rapidamente o interruptor de saída AC 3 vezes para alterar a frequência de 50 Hz para 60 Hz (ou de 60 Hz para 50 Hz).


*Se a função de saída AC não estiver sendo usada, desligue o interruptor de saída AC para economizar energia.

*A tensão da corrente alternada e as características das tomadas diferem de acordo com o país ou região. Antes de usar, certifique-se de que o produto é compatível com seus dispositivos elétricos.

*Não conecte outras fontes de corrente alternada à tomada de saída de corrente alternada deste produto.

*Não carregue este produto usando sua própria saída.

*Se a saída de corrente alternada for curto-circuitada ou a carga exceder a potência de saída de corrente alternada deste produto, a função de proteção será ativada. Primeiro, elimine o curto-circuito e desconecte o dispositivo elétrico, depois desligue e ligue o produto novamente para restaurar a função de saída de corrente alternada.

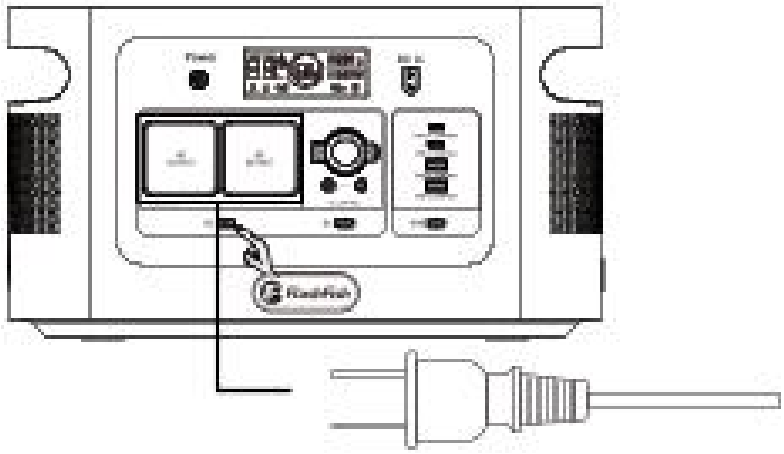

Saída DC


1. Após ligar, pressione brevemente o interruptor de saída DC para ativar a função de saída DC, e "DC-out" será exibido no ecrã.

2. Ligue os dispositivos elétricos DC desligados à porta de saída DC e, em seguida, ligue os dispositivos elétricos DC.

3. Ligue os dispositivos elétricos DC desligados à porta de carregamento de carro e, em seguida, ligue os dispositivos elétricos DC.

4. Após a utilização, pressione brevemente o interruptor de saída DC para desligar a função de saída DC e, em seguida, desligue os dispositivos elétricos DC.

*Quando a função de saída DC estiver a funcionar sem carga durante 6 horas (ou mais), a função de saída DC será desligada automaticamente.

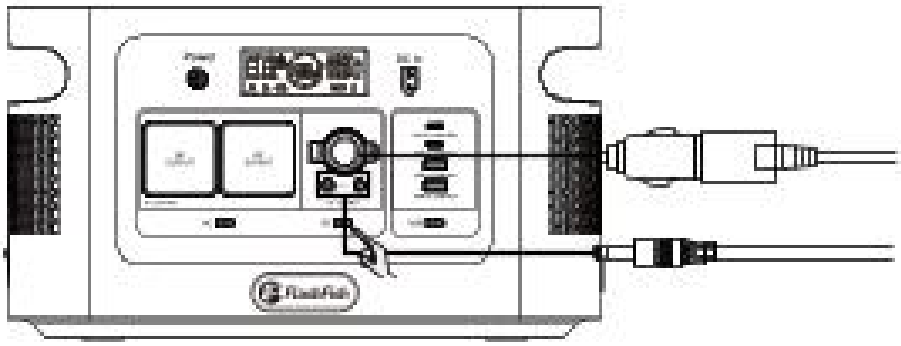


Carregamento Solar (Opcional)

1. Coloque os painéis solares sob a luz do sol.

2. Ligue a ficha de saída XT60U-F do painel solar à porta de carregamento DC para iniciar o carregamento.

3. Após o carregamento, desligue a ficha de saída XT60U-F do painel solar da porta de carregamento DC.

*Não exponha este produto à luz solar directa ou a ambientes húmidos.

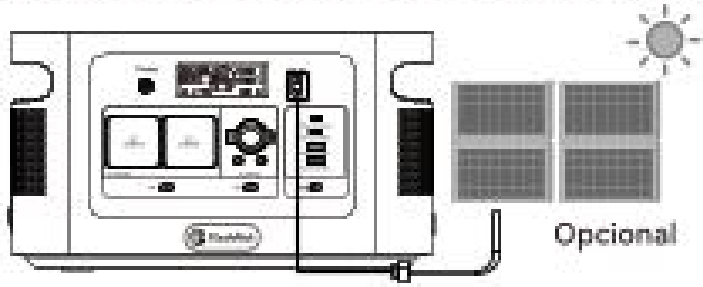

Carregamento de Carro (opcional)

1. Ligue a ficha XT60U-F do cabo de carregador de carro à porta de carregamento DC do produto, e depois insira a ficha do carregador de carro na porta de carregador de carro de do veículo para iniciar o carregamento.

2. Após o carregamento, desligue primeiro o carregador de bordo e depois retire a ficha XT60U-F da porta de carregamento DC.

*Não insira a ficha do carregador de carro na porta de carregador deste produto para carregar o próprio dispositivo.



Atenção: Para evitar a perda de energia da bateria do carro, deve carregar este produto através do isqueiro do carro apenas quando o motor do carro estiver ligado.

Resolução de Falhas

1. O produto não liga e não há resposta ao premir o botão de ligar. Solução:
- Desligue todos os dispositivos elétricos e tente novamente depois de carregar durante 5 a 10 minutos.

2. Quando o produto consegue ser ligado, mas não há eletricidade nas portas de saída DC, AC, USB. Abaixo estão as soluções:
- Verifique se a carga do produto é insuficiente; se for o caso, carregue o produto.
- Verifique se a potência do dispositivo elétrico excede a potência de saída do produto; se for o caso, desligue todos os dispositivos elétricos e reinicie o produto.
- Verifique se a saída do produto atende aos requisitos de energia dos seus dispositivos elétricos.
- Verifique se há um curto-circuito entre a porta de saída e o dispositivo elétrico; se for o caso, desligue o dispositivo e reinicie o produto.

3. Quando este produto se desligar inesperadamente durante o uso, seguem-se as soluções:
· O sistema de proteção interna foi ativado, resultando no desligamento do produto. As condições que podem desencadear a ativação do sistema de proteção incluem sobrecarga, descarga excessiva, alta temperatura, baixa temperatura, sobrecorrente e curto-circuito. Para uma solução rápida, remova todos os equipamentos elétricos e deixe o produto na faixa de temperatura normal durante 1 a 2 horas. Após este período, carregue o produto durante 5 a 10 minutos e, em seguida, ligue todas as funções novamente para verificar se volta ao normal. Ao mesmo tempo, verifique se algum equipamento elétrico está avariado. Depois, ligue o produto novamente.

4. Se este produto não puder ser carregado, seguem-se as soluções:
- Confirme se os parâmetros elétricos de carregamento estão dentro da faixa de carregamento deste produto.
- Verifique se este produto ativou a proteção de temperatura devido à temperatura estar demasiado alta ou demasiado baixa.

Dicas de Manutenção

* Recomenda-se usar ou armazenar este produto em ambientes com temperaturas entre 20°C e 30°C, afastado da água, do calor e de outros objetos metálicos.

* Por motivos de segurança, não armazene este produto em ambientes com temperaturas superiores a 45°C ou inferiores a -20°C.

* Para armazenamento a longo prazo, carregue e descarregue este produto uma vez a cada 3 meses (descarregue o produto até 30% e carregue até 60%).

* Se a carga restante (%) deste produto for inferior a 1% após o uso, carregue-o até 60% antes de armazenar. Se for armazenado durante muito tempo com carga insuficiente, poderá causar danos irreversíveis ao núcleo da bateria e reduzir a vida útil deste produto.

Perguntas Frequentes

P: Quanto tempo pode este produto ser armazenado?

R: Depois de totalmente carregado, pode ser armazenado durante 6 meses. Recomenda-se carregar este produto uma vez a cada três meses.

P: Quanto tempo demora a carregar totalmente este produto?

R: Este produto suporta carregamento AC e DC/PV ao mesmo tempo, com uma potência máxima de carregamento de 1100W. Se o produto for carregado com a potência máxima de 1100W, levará cerca de 70 minutos para estar totalmente carregado.

P: O produto pode ser utilizado durante o carregamento?

R: Este produto suporta utilização durante o carregamento.

P: O produto tem proteção de temperatura?

R: Este produto possui função de deteção de temperatura. Quando a temperatura atingir o limite de proteção, a função de proteção será ativada.

P: Este produto pode ser usado para ligar um carro?

R: Este produto não pode ser usado diretamente para ligar um carro.

El aviso legal

1. Antes de utilizar este producto, por favor lea este manual y asegúrese de comprender completamente su contenido. Después de la lectura, guarde este manual para referencia futura. Tenga en cuenta que el manejo incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted mismo y a terceros, o daños materiales. Una vez que comience a utilizar este producto, se considera que ha comprendido y aceptado todos los términos y condiciones enumerados en este manual. Los usuarios son responsables de todas sus acciones y asumen todas las consecuencias derivadas del uso de este producto. El fabricante no se responsabiliza por cualquier perjuicio causado por el uso de este producto en desacuerdo con este "Manual".

2. De conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, el fabricante se reserva el derecho de interpretación final de este manual y de todos los documentos relacionados.

3. Tenga en cuenta que no se dará aviso previo en casos de actualización, revisión o cese de este manual.

Descripciones de Productos

Este producto cuenta con funciones de múltiples puertos de salida AC y DC, pudiendo suministrar energía eléctrica a teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras, televisores, consolas de juegos, reproductores de DVD y todo tipo de pequeñas herramientas eléctricas. También cuenta con luces LED incorporadas.


Contenido del paquete



Estación de Energía Portátil



Manual del Usuario

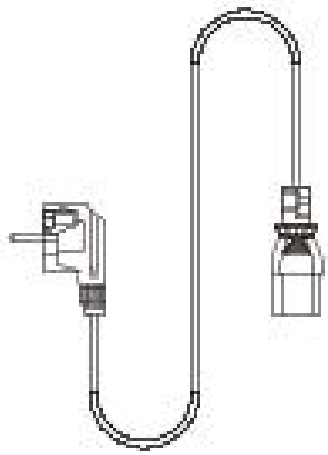

Cable de carga AC

*Las especificaciones de la ficha de entrada AC pueden variar de un país a otro, por lo que consulte el producto real.

Avisos de Seguridad

1. Este producto no está destinado a niños.

2. Si otra persona va a usar este producto, asegúrese de recordarle que lea este manual y comprenda completamente cómo usar este producto.

3. Antes de usar este producto, por favor retire todos los embalajes y desate los cables.

4. No desmonte este producto sin autorización para evitar peligros inesperados. Si necesita mantenimiento, contacte con el servicio de atención al cliente.

5. Si este producto sufre un impacto fuerte, se cae o sufre cualquier otro tipo de daño, no lo utilice y llévelo al personal de asistencia técnica.

6. No coloque este producto cerca de fuentes de calor como fuego o cocinas.

7. No use este producto cerca de gases o líquidos inflamables.

8. No coloque este producto sobre objetos inflamables, como alfombras, papel, cartón, etc. Cuando el producto esté en funcionamiento, manténgalo alejado de objetos que puedan ser afectados por la alta temperatura, como mantas, almohadas, colchones, etc.

9. No exponga este producto a ningún líquido, no lo sumerja en agua ni lo moje. No utilice este producto bajo la lluvia ni en ambientes húmedos.

10. Este producto se calienta durante su uso y debe estar adecuadamente ventilado. Asegúrese de que haya al menos 7,5 cm de espacio alrededor del producto.

11. Al utilizar este producto, siga estrictamente los requisitos de temperatura ambiente especificados en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede provocar un incendio de la batería. Si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto se reducirá o podría incluso dejar de funcionar correctamente. Si ocurre algún olor anormal, calor excesivo u otras situaciones inusuales durante el uso o almacenamiento de este producto, apáguelo inmediatamente, colóquelo en un área abierta y obsérvelo desde lejos. Tras confirmar la seguridad, contacte al fabricante o distribuidor.

12. No coloque otros objetos pesados sobre este producto.

13. No bloquee el ventilador a la fuerza durante el uso, ni deje este producto en un lugar caluroso o polvoriento.

14. No utilice este producto en ambientes con electricidad estática intensa o campos magnéticos fuertes.

Avisos de Seguridad

15. Se recomienda utilizar este producto en un ambiente con altitud inferior a 2000 metros.

16. La salida AC de este producto es de 100V-240V, no introduzca los dedos ni ningún conductor metálico en el enchufe de salida AC.

17. No haga cortocircuito en la salida de este producto.

18. Por favor, seleccione el modelo de la estación de energía de acuerdo con la potencia del equipo eléctrico. Está prohibido usar este producto con potencia excesiva o sobrecarga.

19. No utilice este producto con enchufes o tomas dañadas. Si están dañados, reemplace inmediatamente los enchufes o tomas.

20. No cargue este producto con ningún cable de carga dañado.

21. Por favor, utilice el cable de alimentación AC proporcionado para cargar este producto.

22. Para minimizar el riesgo de choque eléctrico, apague y desenchufe este producto antes de realizar mantenimiento o limpieza.

23. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, apague el dispositivo y desconecte todos los cables del producto.

24. No se recomienda utilizar este producto para alimentar equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluyendo, pero sin limitarse a, ventiladores de nivel hospitalario (CPAP hospitalario: Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias), pulmones artificiales (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga las instrucciones de su médico y consulte al fabricante para conocer las restricciones de uso del equipo. Si se utiliza para equipos médicos generales, asegúrese de supervisar el estado de la alimentación para garantizar que no haya fallos de energía.

Abandonado

1. Si las condiciones lo permiten, asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de desecharla en un contenedor de reciclaje de baterías designado. El producto contiene baterías con químicos potencialmente peligrosos, por lo que está estrictamente prohibido desecharlo en la basura común. Para más detalles, siga las leyes y regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.

2. Si la batería no puede descargarse por completo debido a un fallo del producto, por favor, no la arroje directamente en el contenedor de reciclaje de baterías. En ese caso, debe contactar con una empresa profesional de reciclaje de baterías para su procesamiento adicional.


3. Por favor, elimine las baterías sobredescargadas que no puedan ser recargadas.


Especificaciones

Parámetros Básicos	Nombre	Estación de Energía Portátil
	Modelo	E112B
	Capacidad	1008Wh, 22,4V, 45Ah
	Tamaño (L×A×H)	415×203×242mm (16,34×7,99×9,53pulg)
	Peso Neto	≈11,2kg (≈24,69lb)
Entrada	Carga DC	10,5-60V 600W máx
	AC Cargando	100-240V~, 50/60Hz Potencia máxima de entrada 960W
Salida	AC Salida*2	La potencia máxima compartida es de 1200W (onda senoidal pura) 110V (Versión US、BR、Japón) 230V (Versión EU、UK、AU、RSA、BR、Versión Universal)
DC Salida	USB-C1 Salida	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Salida	5V—3A、9V—3A、12V—2.5A 30W max (Nota: Cuando USB-A1 y USB-C2 se utilizan juntos, comparten 5V 3A)
	USB-A1 Salida	5V—3A、9V—3A、12V—2.5A 30W max (Nota: Cuando USB-A1 y USB-C2 se utilizan juntos, comparten 5V 3A)
	USB-A2 Salida	5V—3A、9V—3A、12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, potencia compartida 120W máx
	Carga del Coche	
	Luz LED	3W
Batería Especificaciones	Ciclo de Vida	≥3000 Tiempos
	Tipo de Protección	Protección contra Sobretensión, Protección contra Baja Temperatura, Protección contra Sobretensión, Protección contra Baja Tensión, Protección contra Sobrecarga, Protección contra Cortocircuito, Protección contra Sobrecorriente
Requisitos del entorno	Temperatura de Carga	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Temperatura de Descarga	-10°C-40°C(14°F-104°F)


*La tensión y la frecuencia de salida AC serán diferentes en distintos países o regiones, ¡por favor consulte el producto real!

Ilustraciones detalladas

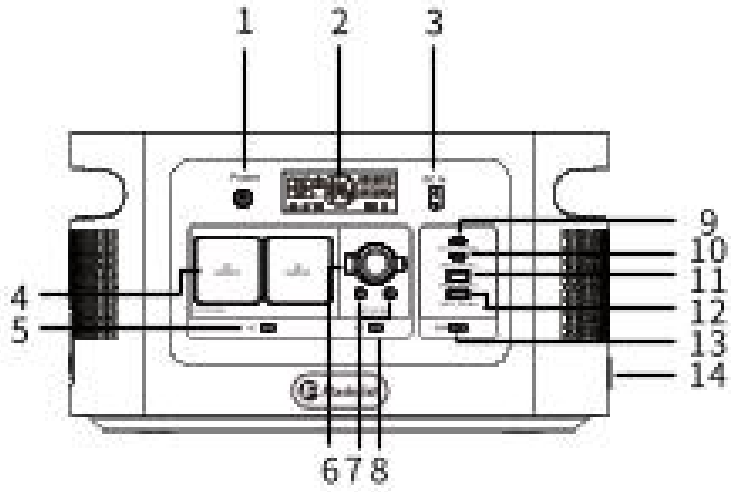

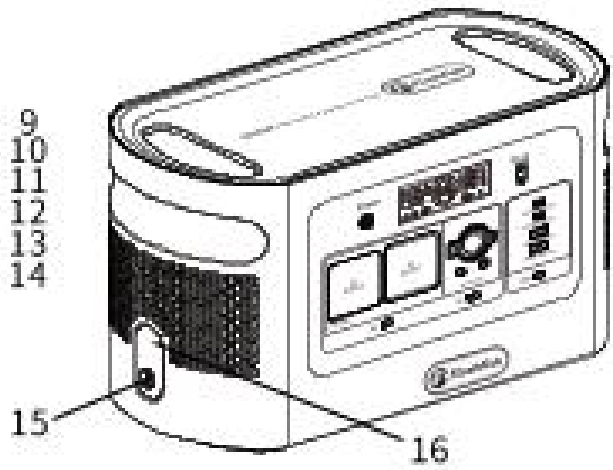


1. Interruptor Principal de Energía
2. Pantalla
3. Puerto de Entrada DC
4. Toma de Salida AC
5. Interruptor de Salida AC
6. Puerto de Salida para Carga de Coche
7. Puerto de Salida DC
8. Interruptor de Salida DC
9. Puerto USB-C1
10. Puerto USB-C2
11. Puerto de Salida USB-A1
12. Puerto de Salida USB-A2
13. Interruptor de Salida USB
14. Puerto de Entrada AC
15. Interruptor de la Luz LED
16. Luz LED



*El enchufe de AC, el voltaje de salida de AC y la frecuencia serán diferentes en distintos paises o regiones, ¡por favor consulte el producto real!

Pantalla

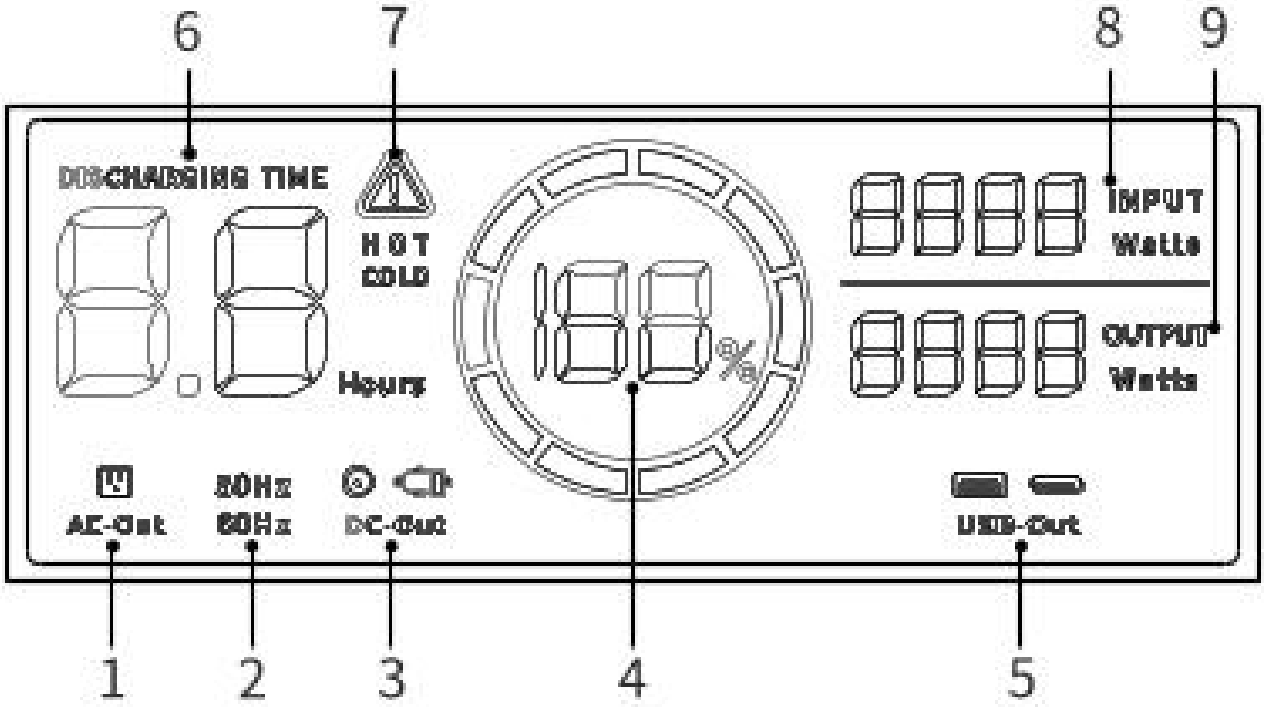

1. Salida AC
2. Frecuencia de Salida AC
3. Salida DC
4. Electricidad Restante (%)
5. Salida USB
6. Tiempo restante de carga/descarga
7. Indicadores de falla
8. Potencia de entrada
9. Potencia de salida

*Cuando no esté usando este producto, por favor apáguelo.
*El valor de potencia de entrada y salida que se muestra puede ser diferente al real. ¡Esto es solo de referencia!

Carga/Descarga

1. En modo "apagado", conecte el cable de alimentación al puerto de carga AC, todos los indicadores de la pantalla se encenderán. Después de realizar normalmente la autoprueba, pasará al modo de carga (entrada). La pantalla permanecerá siempre encendida para mostrar el tiempo de carga, la potencia de entrada y la electricidad restante (%).

Carga/Descarga

2. Durante la carga (entrada), el ventilador ajustará automáticamente su velocidad según la temperatura y la potencia de carga.
3. Una vez completamente cargado, la pantalla mostrará 100% de electricidad. En ese momento, por favor, desconecte el cable de alimentación AC.
4. Durante la descarga (salida), la pantalla estará encendida para mostrar el tiempo restante de descarga, la potencia de salida y la electricidad restante (%). Ajustará automáticamente el tiempo restante de descarga según la potencia de salida.
5. Durante la descarga (salida), el ventilador ajustará automáticamente su velocidad según la temperatura y la potencia de descarga.

*Por favor, cargue este producto inmediatamente después de la compra.

*Por favor, recargue este producto cuando la electricidad restante (%) esté por debajo del 20%, para mantener un buen rendimiento y prolongar la vida útil del producto.


*No cargue este producto con su propia salida.

*No descargue completamente la batería, para evitar reducir su vida útil.

*Cuando aparezca la advertencia de protección contra temperatura alta/baja en la pantalla, por favor, deje de usar el producto y apáguelo inmediatamente.

Función EPS

Este producto admite la función EPS (respaldo de emergencia). Cuando conecte la red eléctrica al puerto de entrada AC de este producto mediante el cable de carga AC, el aparato eléctrico puede utilizar la salida AC de este producto para funcionar (la energía AC proviene de la red eléctrica, no de la batería). Cuando la red eléctrica falla repentinamente, este producto puede cambiar automáticamente al modo de alimentación de la batería en un tiempo inferior a 15 ms. Esta función es una función UPS no profesional y no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a dispositivos que requieran suministro eléctrico ininterrumpido, como servidores de datos y estaciones de trabajo, ni lo use sin verificar previamente la compatibilidad mediante pruebas. Se recomienda utilizar un solo dispositivo a la vez y no emplear varios dispositivos para evitar la protección contra sobrecarga del producto. La empresa no se hace responsable del mal funcionamiento del equipo ni de la pérdida de datos causada por no seguir las instrucciones.

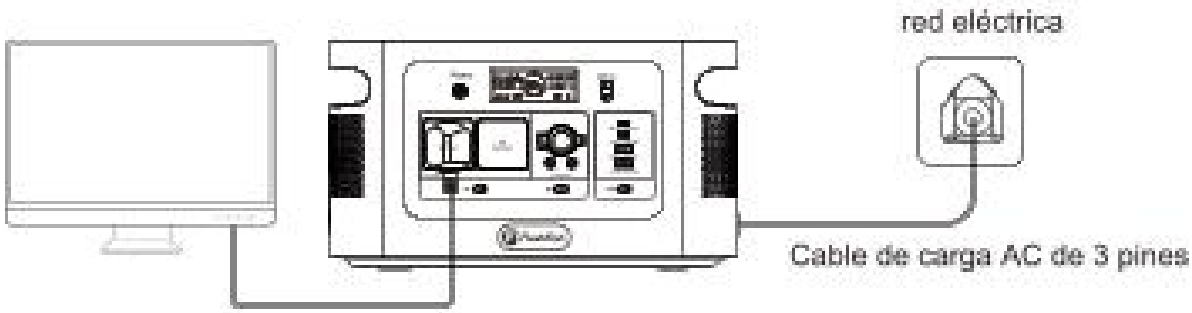

Encender/Apagar

1. Presione brevemente y suavemente el botón del interruptor de encendido principal para encender/apagar este producto y también la pantalla.

2. Después de encenderse, si no hay operación durante 60 segundos, este producto se apagará automáticamente.

3. Apagar el botón del interruptor de encendido principal apagará todas las funciones.

*En el modo de carga (entrada), el botón del interruptor de encendido principal estará desactivado.

Salida USB


1. Después de encender, presione ligeramente y brevemente el botón USB para activar la función de salida USB, y la pantalla mostrará "USB-out".

2. Conecte el cable USB-A al puerto USB-A para cargar dispositivos eléctricos.

3. Conecte el cable USB-C al puerto USB-C para cargar dispositivos eléctricos.

4. Después de usarlo, presione ligeramente y brevemente el botón USB para apagar la salida USB, y luego desconecte el cable USB.

*Cuando la función de salida USB esté funcionando durante 6 horas (o más) sin carga, la función de salida USB se apagará automáticamente.

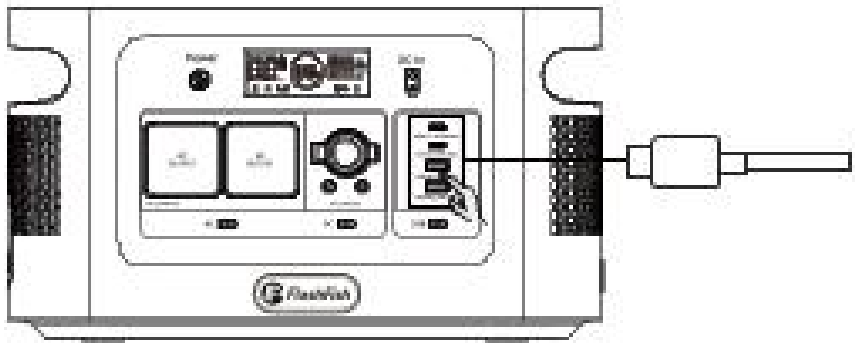


Luz LED

1. Presione brevemente el interruptor de la luz LED para encender la luz LED.

2. Continúe presionando brevemente el interruptor de la luz LED para cambiar los modos de la luz LED entre débil, medio, fuerte, SOS, estroboscópico y apagado.

3. Presione firme y prolongadamente el interruptor de la luz LED para apagar la luz LED.

*La luz LED se apagará automáticamente después de 12 horas de funcionamiento continuo.

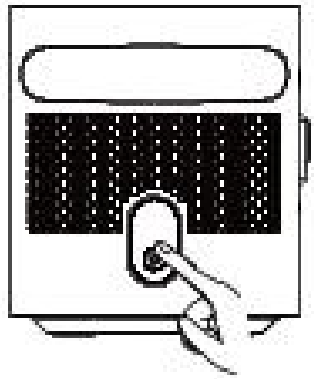


Carga AC

1. Inserte la interfaz AC del cable de carga AC en la interfaz de carga AC de la estación de energía portátil, asegurando una conexión segura. Luego, conecte el enchufe del cable de carga a una toma de corriente estándar e inicie la carga.

2. Siga las instrucciones del dispositivo de carga para comenzar la carga. Durante el proceso de carga, la pantalla LCD mostrará los parámetros e imágenes relevantes de la carga.

3. Tras finalizar la carga, primero retire el enchufe del cable de carga AC y luego retire el enchufe de carga de la interfaz de carga AC de la fuente de energía portátil. De este modo, el proceso de carga estará completo.

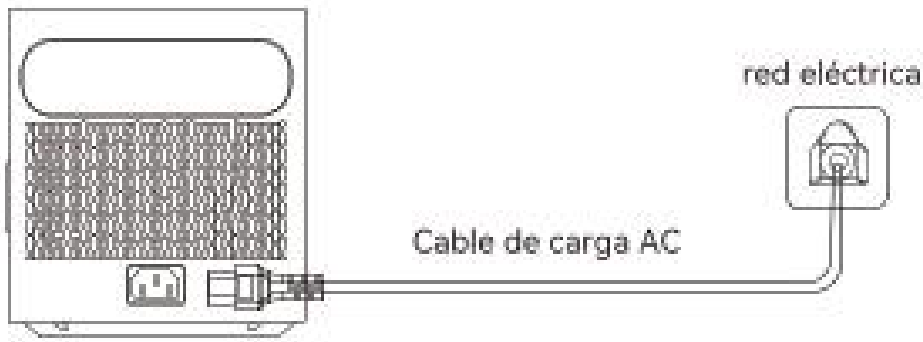

Salida AC

1. Después de encender, pulse el botón de salida de corriente alterna (AC) durante 2 segundos para activar la función de salida AC. En la pantalla aparecerá "AC-out".

2. Conecte los dispositivos de corriente alterna apagados en la toma de AC y, a continuación, enciéndalos.

3. Después de usar, pulse el botón de salida AC durante 3 segundos para desactivar la función de salida AC y, luego, apague los dispositivos.

*Si la potencia restante (%) es inferior al 5%, la salida AC se apagará automáticamente.

*Si la función de salida AC ha estado operando durante 6 horas (o más) sin carga, la salida AC se apagará automáticamente.

*Si la frecuencia de salida AC no coincide con la frecuencia de la red, el modo bypass no puede activarse, siendo necesario cambiar manualmente a la misma frecuencia de la red.

*Si la salida AC está encendida, presione rápidamente el interruptor de salida AC 3 veces para cambiar la frecuencia de 50 Hz a 60 Hz (o de 60 Hz a 50 Hz).


*Si la función de salida AC no se está utilizando, apague el interruptor de salida AC para ahorrar energía.

*El voltaje de corriente alterna y las características de los enchufes varían según el país o la región. Antes de usar, asegúrese de que el producto sea compatible con sus dispositivos eléctricos.

*No conecte otras fuentes de corriente alterna a la salida de corriente alterna de este producto.

*No cargue este producto usando su propia salida.

*Si la salida de corriente alterna se cortocircuita o la carga excede la potencia de salida de corriente alterna de este producto, se activará la función de protección. Primero, elimine el cortocircuito y desconecte el dispositivo eléctrico, luego apague y encienda el producto nuevamente para restaurar la función de salida de corriente alterna.

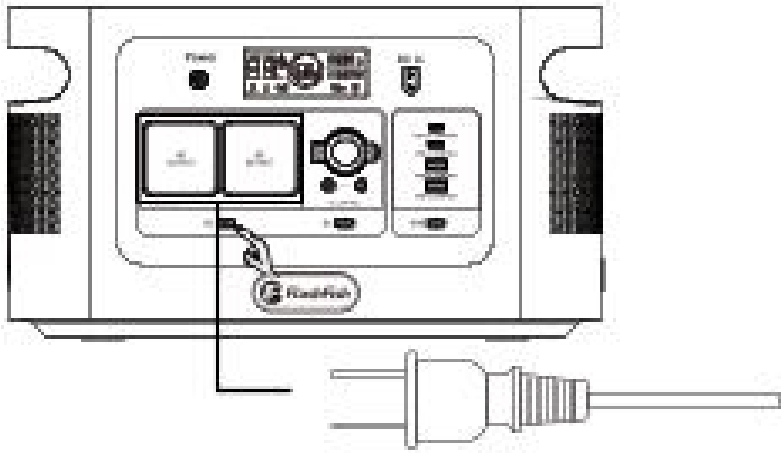

Salida de DC


1. Después de encender, pulse brevemente el interruptor de salida de DC para activar la función de salida de DC, y aparecerá "DC-out" en la pantalla.

2. Conecte los dispositivos eléctricos de DC apagados al puerto de salida de DC y luego encienda los dispositivos eléctricos de DC.

3. Conecte los dispositivos eléctricos de DC apagados al puerto de carga del coche y luego encienda los dispositivos eléctricos de DC.

4. Después de usarlo, pulse brevemente el interruptor de salida de DC para apagar la función de salida de DC y luego apague los dispositivos eléctricos de DC.

*Cuando la función de salida de DC esté funcionando sin carga durante 6 horas (o más), la función de salida de DC se apagará automáticamente.

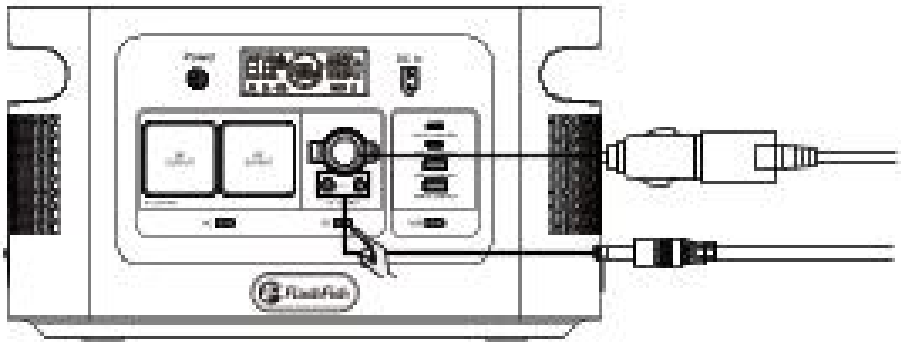


Carga Solar (Opcional)

1. Coloque los paneles solares bajo la luz del sol.

2. Conecte el conector de salida XT60U-F del panel solar al puerto de carga DC para iniciar la carga.

3. Después de la carga, desconecte el conector de salida XT60U-F del panel solar del puerto de carga DC.

*No exponga este producto a la luz solar directa ni a ambientes húmedos.

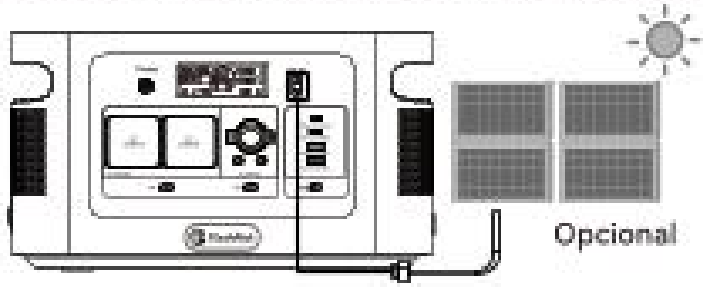

Carga de coche (opcional)

1. Conecte el conector XT60U-F del cable del cargador de coche al puerto de carga DC del producto, y luego enchufe el conector del cargador de coche al puerto de carga de coche de del vehículo para iniciar la carga.

2. Después de la carga, primero apague el cargador a bordo y luego retire el conector XT60U-F del puerto de carga DC.

*No inserte el conector del cargador de coche en el puerto de carga de este producto para cargar el propio dispositivo.



Atención: Para evitar la pérdida de energía de la batería del coche, debe cargar este producto a través del encendedor del coche solo cuando el motor del coche esté encendido.

Resolución de Fallas

1. El producto no enciende y no hay respuesta al presionar el botón de encendido.
Solución:
- Apague todos los dispositivos eléctricos e intente nuevamente después de cargar durante 5 a 10 minutos.

2. Cuando el producto logra encenderse, pero no hay electricidad en los puertos de salida DC, AC, USB. A continuación se muestran las soluciones:
- Verifique si la carga del producto es insuficiente; de ser así, cargue el producto.
- Verifique si la potencia del dispositivo eléctrico excede la potencia de salida del producto; de ser así, apague todos los dispositivos eléctricos y reinicie el producto.
- Verifique si la salida del producto cumple con los requisitos de energía de sus dispositivos eléctricos.
- Verifique si hay un cortocircuito entre el puerto de salida y el dispositivo eléctrico; de ser así, apague el dispositivo y reinicie el producto.

3. Cuando este producto se apague inesperadamente durante su uso, se indican las siguientes soluciones:
· El sistema de protección interna se ha activado, resultando en el apagado del producto. Las condiciones que pueden desencadenar la activación del sistema de protección incluyen sobrecarga, descarga excesiva, alta temperatura, baja temperatura, sobrecorriente y cortocircuito. Para una solución rápida, retire todos los equipos eléctricos y deje el producto en el rango de temperatura normal durante 1 a 2 horas. Después de este periodo, cargue el producto durante 5 a 10 minutos y, a continuación, encienda todas las funciones nuevamente para verificar si vuelve a la normalidad. Al mismo tiempo, revise si algún equipo eléctrico está dañado. Luego, encienda el producto nuevamente.

4. Si este producto no se puede cargar, se siguen las siguientes soluciones:
- Confirme si los parámetros eléctricos de carga están dentro del rango de carga de este producto.
- Verifique si este producto ha activado la protección por temperatura debido a que la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.

Consejos de Mantenimiento

* Se recomienda usar o almacenar este producto en ambientes con temperaturas entre 20°C y 30°C, alejados del agua, del calor y de otros objetos metálicos.

* Por motivos de seguridad, no almacene este producto en ambientes con temperaturas superiores a 45°C o inferiores a -20°C.

* Para almacenamiento a largo plazo, cargue y descargue este producto una vez cada 3 meses (descargue el producto hasta 30% y cargue hasta 60%).

* Si la carga restante (%) de este producto es inferior al 1% después de su uso, cárguelo hasta 60% antes de almacenarlo. Si se almacena durante mucho tiempo con carga insuficiente, podría causar daños irreversibles al núcleo de la batería y reducir la vida útil de este producto.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuánto tiempo puede almacenarse este producto?

R: Después de estar completamente cargado, puede almacenarse durante 6 meses. Se recomienda cargar este producto una vez cada tres meses.

P: ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse completamente este producto?

R: Este producto admite carga AC y DC/PV al mismo tiempo, con una potencia máxima de carga de 1100 W. Si el producto se carga a la potencia máxima de 1100 W, tardará aproximadamente 70 minutos en estar completamente cargado.

P: ¿Se puede usar el producto mientras se carga?

R: Este producto admite su uso mientras se carga.

P: ¿El producto tiene protección de temperatura?

R: Este producto cuenta con función de detección de temperatura. Cuando la temperatura alcance el límite de protección, se activará la función de protección.

P: ¿Se puede usar este producto para arrancar un coche?

R: Este producto no puede usarse directamente para arrancar un coche.

L'avertissement légal

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel et vous assurer d'en avoir parfaitement compris le contenu. Après lecture, conservez ce manuel pour référence ultérieure. Veuillez noter qu'une manipulation incorrecte de ce produit peut provoquer des blessures graves pour vous-même et pour autrui, ou des dommages matériels. Dès que vous commencez à utiliser ce produit, il est considéré que vous avez compris et accepté tous les termes et conditions énumérés dans ce manuel. Les utilisateurs sont responsables de toutes leurs actions et assument toutes les conséquences découlant de l'utilisation de ce produit. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'usage de ce produit en contradiction avec ce "Manuel".

2. Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le fabricant se réserve le droit à l'interprétation finale de ce manuel et de tous les documents connexes.

3. Veuillez noter qu'aucun préavis ne sera donné en cas de mise à jour, révision ou cessation de ce manuel.

Descriptions de produits

Ce produit dispose de fonctions à multiples ports de sortie AC et DC, pouvant fournir de l'électricité aux téléphones portables, ordinateurs portables, caméras, téléviseurs, consoles de jeux, lecteurs DVD et tous types de petits outils électriques. Il est également équipé de lumières LED intégrées.


Contenu de l'emballage



Station d'Énergie Portable



Manuel de l'utilisateur

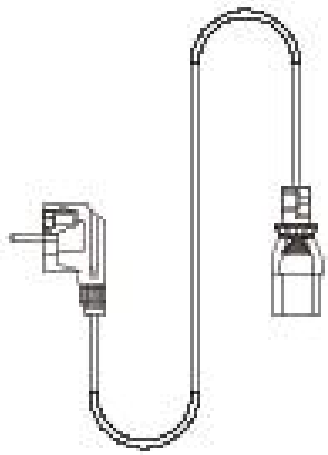

Câble de chargement AC

*Les spécifications de la fiche d'entrée AC peuvent varier d'un pays à l'autre, veuillez donc consulter le produit réel.

Avis de sécurité

1. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

2. Si une autre personne utilise ce produit, assurez-vous de lui rappeler de lire ce manuel et de bien comprendre comment utiliser ce produit.

3. Avant d'utiliser ce produit, veuillez retirer tous les emballages et détacher les câbles.

4. Ne démontez pas ce produit sans autorisation afin d'éviter des dangers imprévus. Si vous avez besoin d'entretien, contactez le service client.

5. Si ce produit subit un choc violent, tombe ou subit tout autre dommage, ne l'utilisez pas et confiez-le à un personnel de maintenance.

6. Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur comme le feu ou les cuisinières.

7. N'utilisez pas ce produit près de gaz ou de liquides inflammables.

8. Ne placez pas ce produit sur des objets inflammables, comme des tapis, du papier, du carton, etc. Pendant que le produit fonctionne, tenez-le éloigné des articles susceptibles d'être affectés par la haute température, tels que des couvertures, des coussins, des matelas, etc.

9. N'exposez pas ce produit à des liquides, ne le plongez pas dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez pas ce produit sous la pluie ni dans des environnements humides.

10. Ce produit chauffe pendant l'utilisation et doit être correctement ventilé. Assurez-vous qu'il y ait au moins 7,5 cm d'espace autour du produit.

11. Lors de l'utilisation de ce produit, respectez strictement les exigences de température ambiante spécifiées dans ce manuel de l'utilisateur. Si la température est trop élevée, cela peut provoquer un incendie de la batterie. Si la température est trop basse, les performances du produit seront réduites ou il pourrait même cesser de fonctionner correctement. En cas d'odeur anormale, de chaleur excessive ou de toute autre situation inhabituelle lors de l'utilisation ou du stockage de ce produit, éteignez-le immédiatement, placez-le dans un endroit ouvert et observez-le à distance. Après avoir confirmé la sécurité, contactez le fabricant ou le distributeur.

12. Ne placez pas d'autres objets lourds sur ce produit.

13. Ne bloquez pas le ventilateur de force pendant l'utilisation, et ne laissez pas ce produit dans un endroit confiné ou poussiéreux.

14. N'utilisez pas ce produit dans des environnements à forte électricité statique ou à forts champs magnétiques.

Avis de sécurité

15. Il est recommandé d'utiliser ce produit dans un environnement à une altitude inférieure à 2000 mètres.

16. La sortie AC de ce produit est de 100V-240V, n'introduisez pas les doigts ou tout conducteur métallique dans la prise de sortie AC.

17. Ne faites pas de court-circuit sur la sortie de ce produit.

18. Veuillez sélectionner le modèle de la station d'énergie en fonction de la puissance de l'appareil électrique. Il est interdit d'utiliser ce produit avec une puissance excessive ou en surcharge.

19. N'utilisez pas ce produit avec des prises ou fiches endommagées. Si elles sont endommagées, remplacez immédiatement les prises ou fiches.

20. Ne chargez pas ce produit avec des câbles de charge endommagés.

21. Veuillez utiliser le câble d'alimentation AC fourni pour charger ce produit.

22. Pour minimiser le risque de choc électrique, éteignez et débranchez ce produit avant toute maintenance ou nettoyage.

23. Pour réduire le risque de choc électrique, avant d'effectuer toute maintenance ou nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez tous les câbles du produit.

24. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour alimenter des équipements médicaux d'urgence liés à la sécurité personnelle, y compris, mais sans s'y limiter, les ventilateurs de niveau hospitalier (CPAP hospitalier : Pression Positive Continue dans les Voies Respiratoires), les poumons artificiels (ECMO, Membrane Extracorporelle). Suivez les instructions de votre médecin et consultez le fabricant pour connaître les restrictions d'utilisation de l'équipement. S'il est utilisé pour des équipements médicaux généraux, assurez-vous de surveiller l'état de l'alimentation pour garantir qu'aucune panne d'électricité ne se produise.

Abandonné

1. Si les conditions le permettent, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la jeter dans un conteneur de recyclage de batteries désigné. Le produit contient des batteries avec des produits chimiques potentiellement dangereux, il est donc strictement interdit de les jeter dans des poubelles ordinaires. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois et règlements locaux concernant le recyclage et l'élimination des batteries.

2. Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison d'un défaut du produit, veuillez ne pas la jeter directement dans le conteneur de recyclage de batteries. Dans ce cas, vous devez contacter une entreprise professionnelle de recyclage de batteries pour un traitement ultérieur.


3. Veuillez éliminer les batteries trop déchargées qui ne peuvent pas être rechargées.


Spécifications

Paramètres de base	Nom	Station d'énergie portable
	Modèle	E112B
	Capacité	1008Wh, 22,4V, 45Ah
	Taille (L×l×H)	415×203×242mm (16,34×7,99×9,53po)
	Poids net	≈11,2kg (≈24,69lb)
Entrée	Chargement DC	10,5-60V 600W max
	AC en cours de chargement	100-240V~, 50 60Hz Puissance maximale d'entrée 960W
Sortie	Sortie AC*2	La puissance maximale partagée est de 1200 W (onde sinusoïdale pure) 110 V (version US BR/Japon) 230 V (version EU UK/AU AFS/BR version universelle)
DC Sortie	USB-C1 Sortie	5V-3A/9V-3A/12V-3A·15V-3A/20V-5A 100W max
	USB-C2 Sortie	5V—3A 9V—3A·12V—2.5A 30W max (Remarque : lorsque USB-A1 et USB-C2 sont utilisés ensemble, ils partagent 5V 3A)
	USB-A1 Sortie	5V—3A 9V—3A·12V—2.5A 30W max (Remarque : Lorsque USB-A1 et USB-C2 sont utilisés ensemble, ils partagent 5V 3A)
	USB-A2 Sortie	5V—3A 9V—3A 12V—2.5A 30W max
	DC 5521*2	12V 10A, puissance partagée 120W max
	Chargement de Voiture	
	Lumière LED	3W
Batterie Spécifications	Durée de Vie	≥3000 Temps
	Type de protection	Protection contre la surtension, Protection contre les basses températures, Protection contre la surtension, Protection contre la basse tension, Protection contre la surcharge, Protection contre le court-circuit, Protection contre le surcourant
Exigences de l'environnement	Température de chargement	0°C-40°C(32°F-104°F)
	Température de déchargement	-10°C-40°C(14°F-104°F)


*La tension et la fréquence de sortie AC seront différentes selon les pays ou les régions, veuillez vous référer au produit réel !

Illustrations détaillées

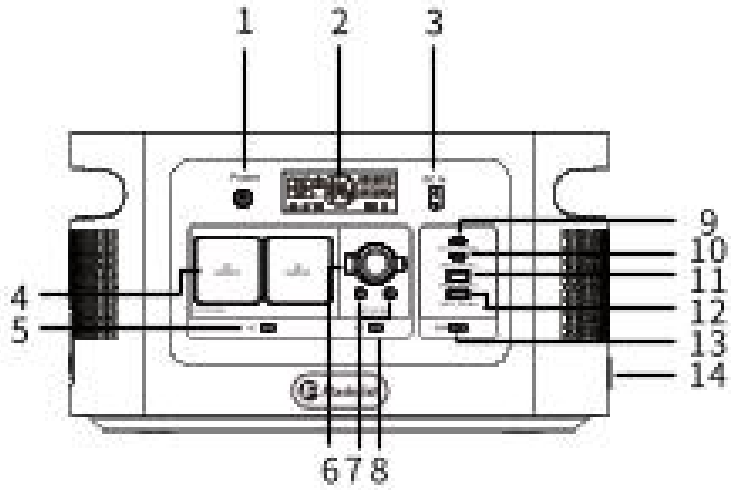

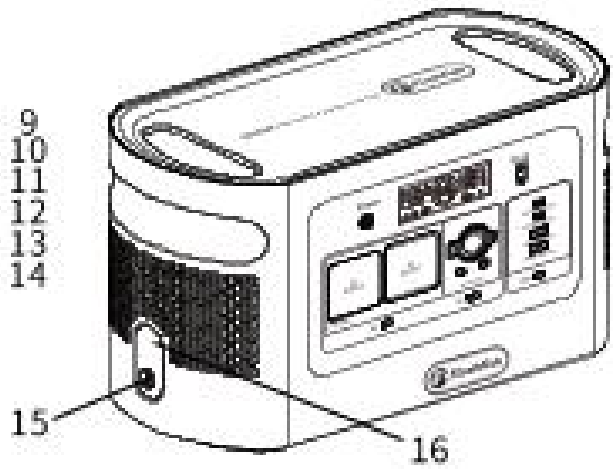


1. Interrupteur principal d'alimentation
2. Écran d'affichage
3. Port d'entrée DC
4. Prise de sortie AC
5. Interrupteur de sortie AC
6. Port de sortie pour recharge de voiture
7. Port de sortie DC
8. Interrupteur de sortie DC
9. Port USB-C1
10. Port USB-C2
11. Port de sortie USB-A1
12. Port de sortie USB-A2
13. Interrupteur de sortie USB
14. Port d'entrée AC
15. Interrupteur de la lumière LED
16. Lumière LED



*La prise AC, la tension de sortie AC et la fréquence seront différentes selon les pays ou les régions, veuillez vous référer au produit réel !

Écran

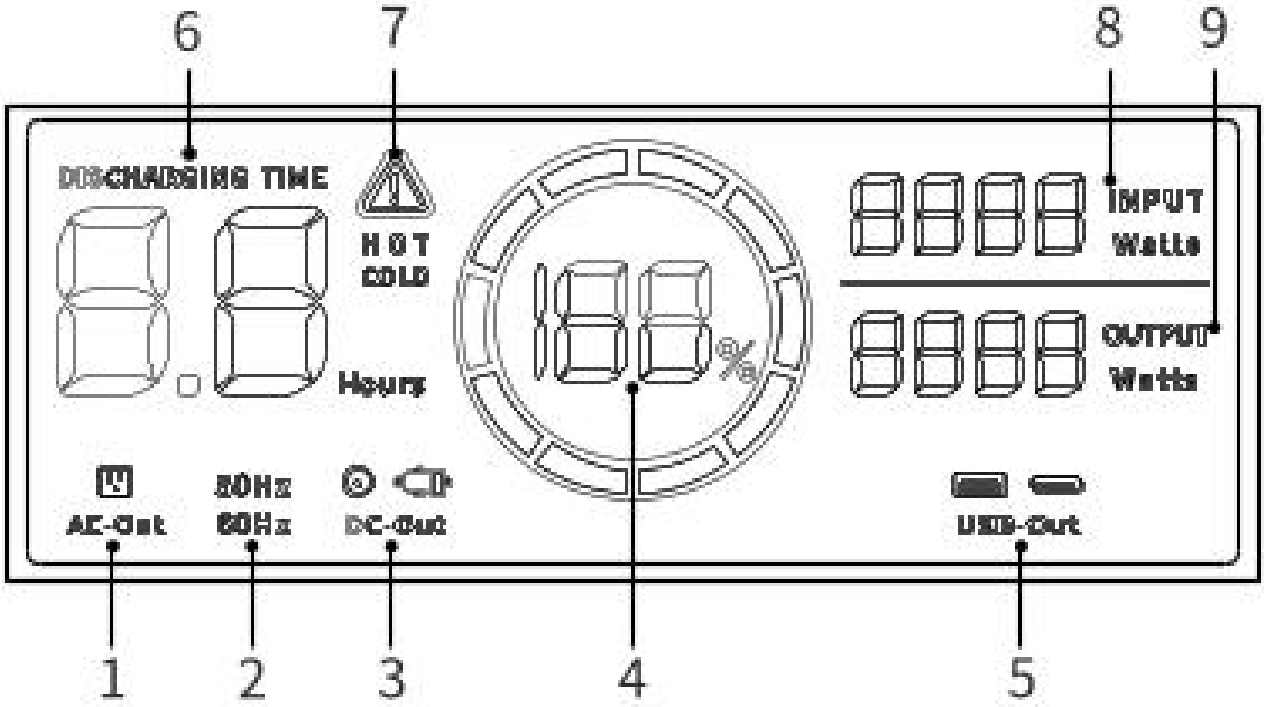

1. Sortie AC
2. Fréquence de sortie AC
3. Sortie DC
4. Électricité restante (%)
5. Sortie USB
6. Temps restant de chargement/déchargement
7. Indicateurs de panne
8. Puissance d'entrée
9. Puissance de sortie

*Lorsque vous n'utilisez pas ce produit, veuillez l'éteindre.
*La valeur de puissance d'entrée et de sortie affichée peut être différente de la valeur réelle. Ceci est uniquement à titre de référence !

Chargement/Déchargement

1. En mode "éteint", branchez le câble d'alimentation au port de charge AC, tous les voyants de l'écran s'allumeront. Après avoir effectué normalement l'autotest, il passera en mode de charge (entrée). L'écran restera toujours allumé pour afficher le temps de charge, la puissance d'entrée et l'électricité restante (%).

Chargement/Déchargement

2. Pendant la charge (entrée), le ventilateur ajustera automatiquement sa vitesse en fonction de la température et de la puissance de charge.

3. Une fois totalement chargé, l'écran affichera 100 % de batterie. À ce moment, veuillez débrancher le câble d'alimentation AC.

4. Pendant la décharge (sortie), l'écran sera allumé pour afficher le temps de décharge restant, la puissance de sortie et l'électricité restante (%). Il ajustera automatiquement le temps de décharge restant en fonction de la puissance de sortie.

5. Pendant la décharge (sortie), le ventilateur ajustera automatiquement sa vitesse en fonction de la température et de la puissance de décharge.

*Veuillez charger ce produit immédiatement après l'achat.

*Veuillez recharger ce produit lorsque l'électricité restante (%) est inférieure à 20%, afin de maintenir de bonnes performances et prolonger la durée de vie du produit.


*Ne chargez pas ce produit avec votre propre sortie.

*Ne déchargez pas complètement la batterie, afin d'éviter de réduire sa durée de vie.

*Lorsque l'avertissement de protection contre une température trop haute/basse apparaît à l'écran, veuillez arrêter d'utiliser le produit et l'éteindre immédiatement.

Fonction EPS

Este producto admite la función EPS (respaldo de emergencia). Cuando conecta la red eléctrica al puerto de entrada de CA de este producto a través del cable de carga de CA, el aparato eléctrico puede usar la salida de CA de este producto para funcionar (la energía de CA proviene de la red eléctrica, no de la batería). Cuando la red eléctrica falla repentinamente, este producto puede cambiar automáticamente al modo de energía de la batería en un plazo de 15 ms. Esta función es una función UPS no profesional y no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a dispositivos que requieran suministro eléctrico ininterrumpido, como servidores de datos y estaciones de trabajo, ni lo use sin verificar la compatibilidad mediante la prueba. Se recomienda usar un solo dispositivo durante el uso y no usar varios dispositivos para evitar la protección por sobrecarga del producto. La empresa no se hace responsable de que los equipos no funcionen correctamente o de la pérdida de datos causada por no seguir las instrucciones. ...

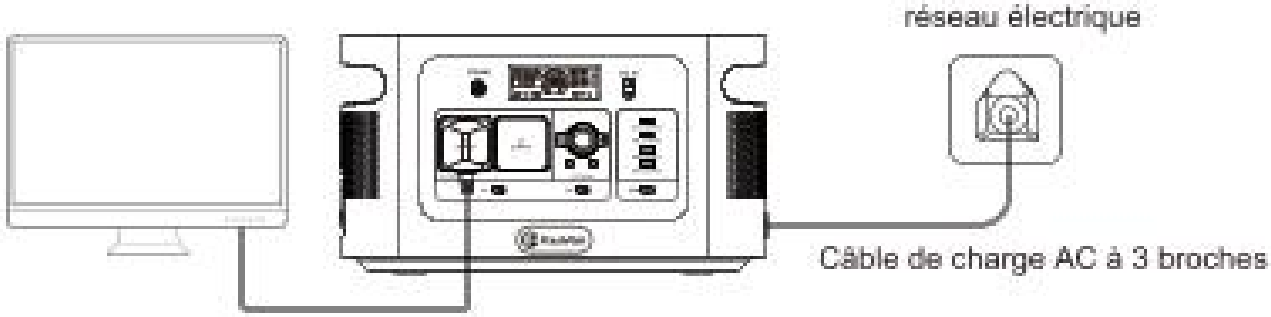

Allumer/Éteindre

1. Appuyez doucement et brièvement sur le bouton de l'interrupteur principal pour allumer/éteindre ce produit ainsi que l'écran.

2. Après le démarrage, s'il n'y a aucune opération pendant 60 secondes, ce produit s'éteindra automatiquement.

3. Éteindre le bouton de l'interrupteur principal arrêtera toutes les fonctions.

*En mode de charge (entrée), le bouton de l'interrupteur d'alimentation principal sera désactivé.

Sortie USB


1. Après avoir allumé, appuyez légèrement et brièvement sur le bouton USB pour activer la fonction de sortie USB, et l'écran affichera "USB-out".

2. Connectez le câble USB-A au port USB-A pour charger les appareils électriques.

3. Connectez le câble USB-C au port USB-C pour charger les appareils électriques.

4. Après utilisation, appuyez légèrement et brièvement sur le bouton USB pour éteindre la sortie USB, puis déconnectez le câble USB.


*Lorsque la fonction de sortie USB fonctionne pendant 6 heures (ou plus) sans charge, la fonction de sortie USB s'éteindra automatiquement.

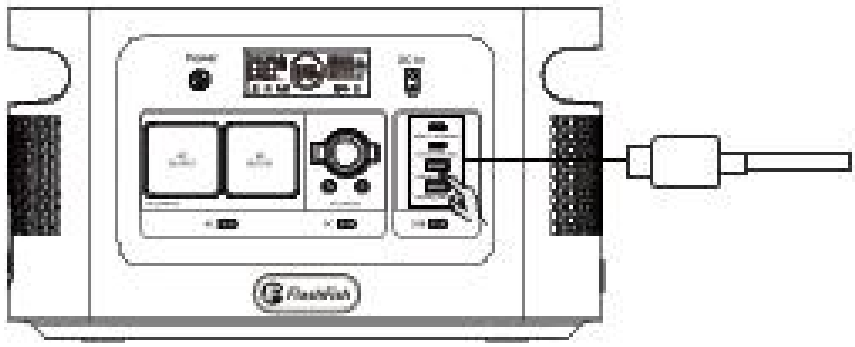

Lumière LED

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de la lumière LED pour allumer la lumière LED.
2. Continuez à appuyer brièvement sur l'interrupteur de la lumière LED pour changer les modes de la lumière LED entre faible, moyen, fort, SOS, stroboscope et éteint.
3. Appuyez fermement et longuement sur l'interrupteur de la lumière LED pour éteindre la lumière LED.


*La lumière LED s'éteindra automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu.

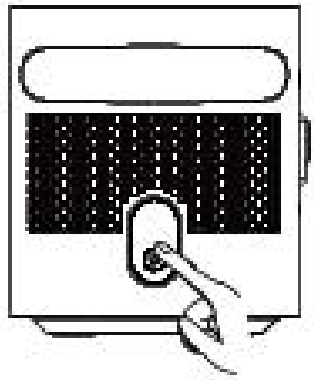

Chargement AC

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de la lumière LED pour allumer la lumière LED.
2. Continuez à appuyer brièvement sur l'interrupteur de la lumière LED pour changer les modes de la lumière LED entre faible, moyen, fort, SOS, stroboscope et éteint.
3. Appuyez longuement et fermement sur l'interrupteur de la lumière LED pour éteindre la lumière LED.

*La lumière LED s'éteindra automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu.

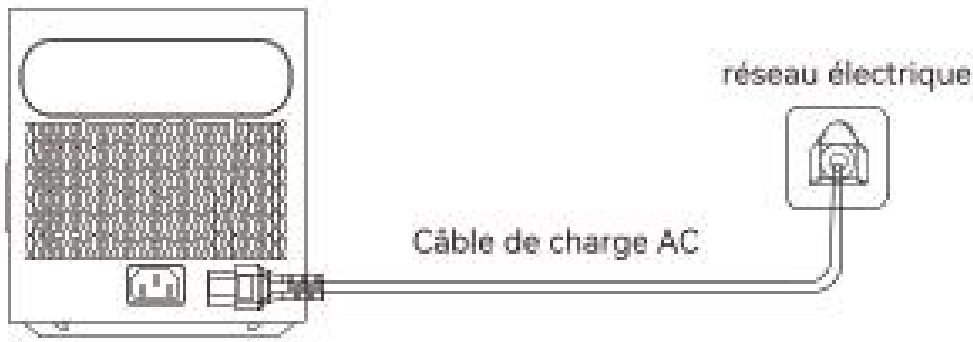

Sortie AC

1. Après avoir allumé, appuyez sur le bouton de sortie courant alternatif (AC) pendant 2 secondes pour activer la fonction de sortie AC. L'affichage indiquera "AC-out".

2. Branchez les appareils électriques éteints sur la prise AC, puis allumez-les.

3. Après utilisation, appuyez sur le bouton de sortie AC pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de sortie AC, puis éteignez les appareils.

*Si la puissance restante (%) est inférieure à 5 %, la sortie AC s'éteindra automatiquement.

*Si la fonction de sortie AC a fonctionné pendant 6 heures (ou plus) sans charge, la sortie AC s'éteindra automatiquement.

*Si la fréquence de sortie AC ne correspond pas à la fréquence du réseau, le mode bypass ne peut pas être activé, il est nécessaire de changer manuellement pour la même fréquence que le réseau.

*Si la sortie AC est allumée, appuyez rapidement sur l'interrupteur de sortie AC 3 fois pour changer la fréquence de 50 Hz à 60 Hz (ou de 60 Hz à 50 Hz).


*Si la fonction de sortie AC n'est pas utilisée, éteignez l'interrupteur de sortie AC pour économiser de l'énergie.

*La tension du courant alternatif et les caractéristiques des prises varient selon le pays ou la région. Avant utilisation, assurez-vous que le produit est compatible avec vos appareils électriques.

*Ne branchez pas d'autres sources de courant alternatif sur la sortie de courant alternatif de ce produit.

*Ne chargez pas ce produit en utilisant sa propre sortie.

*Si la sortie de courant alternatif est en court-circuit ou si la charge dépasse la puissance de sortie en courant alternatif de ce produit, la fonction de protection s'activera. Supprimez d'abord le court-circuit et déconnectez l'appareil électrique, puis éteignez et rallumez le produit pour restaurer la fonction de sortie en courant alternatif.

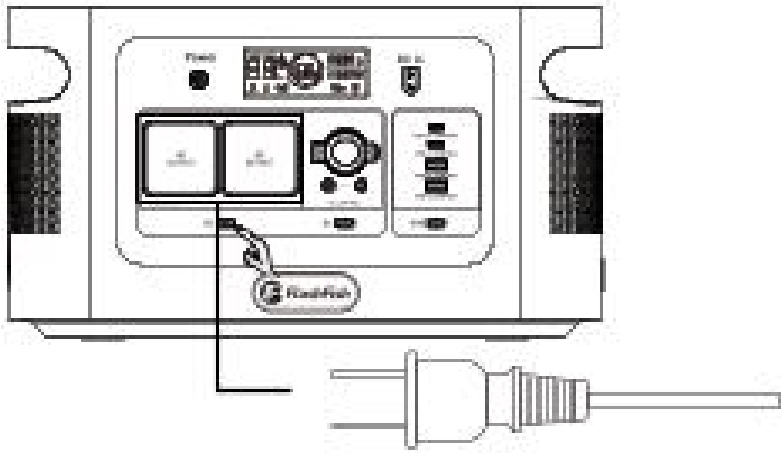

Sortie DC


1. Après avoir allumé, appuyez brièvement sur l'interrupteur de sortie DC pour activer la fonction de sortie DC, et "DC-out" s'affichera à l'écran.

2. Branchez les appareils électriques DC éteints à la prise de sortie DC, puis allumez les appareils électriques DC.

3. Branchez les appareils électriques DC éteints à la prise de charge de voiture, puis allumez les appareils électriques DC.

4. Après utilisation, appuyez brièvement sur l'interrupteur de sortie DC pour désactiver la fonction de sortie DC, puis éteignez les appareils électriques DC.

*Lorsque la fonction de sortie DC fonctionne sans charge pendant 6 heures (ou plus), la fonction de sortie DC s'éteindra automatiquement.

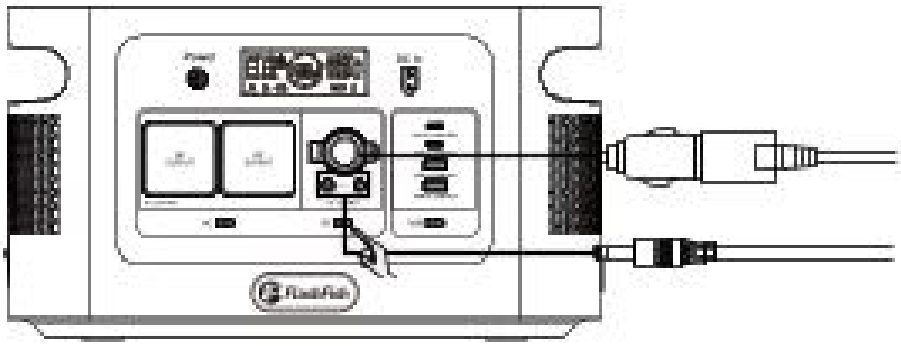


Chargement solaire (optionnel)

1. Placez les panneaux solaires sous la lumière du soleil.

2. Branchez la fiche de sortie XT60U-F du panneau solaire à la prise de charge DC pour démarrer la charge.

3. Après la charge, débranchez la fiche de sortie XT60U-F du panneau solaire de la prise de charge DC.

*Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil ni à des environnements humides.

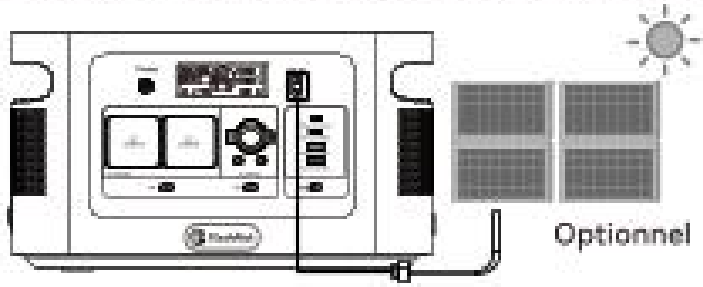


Recharge de voiture (optionnelle)

1. Branchez la fiche XT60U-F du câble de chargeur de voiture sur le port de charge DC du produit, puis insérez la fiche du chargeur de voiture dans le port de chargeur de voiture du véhicule pour commencer la charge.

2. Après la charge, éteignez d'abord le chargeur embarqué, puis retirez la fiche XT60U-F du port de charge DC.

*Ne branchez pas la fiche du chargeur de voiture sur le port de charge de ce produit pour recharger l'appareil lui-même.

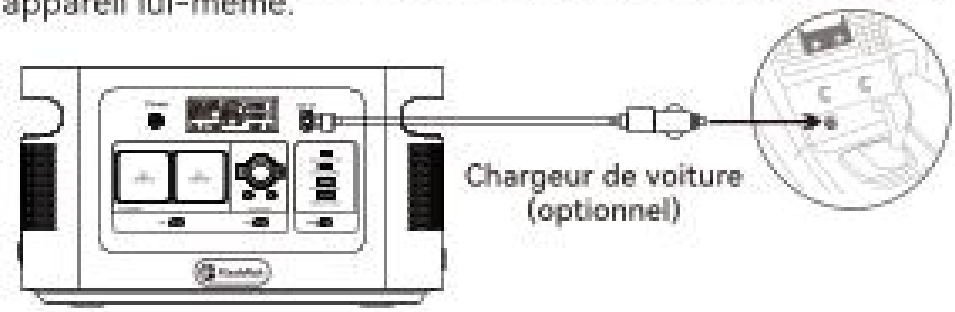

Attention : Pour éviter la perte de batterie de la voiture, vous devez charger ce produit via l'allume-cigare uniquement lorsque le moteur de la voiture est en marche.

Résolution des pannes

1. Le produit ne s'allume pas et il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Solution :
- Éteignez tous les appareils électriques et réessayez après avoir chargé pendant 5 à 10 minutes.

2. Lorsque le produit peut être allumé, mais qu'il n'y a pas d'électricité sur les ports de sortie DC, AC, USB. Voici les solutions :
- Vérifiez si la charge du produit est insuffisante ; le cas échéant, chargez le produit.
- Vérifiez si la puissance de l'appareil électrique dépasse la puissance de sortie du produit ; le cas échéant, éteignez tous les appareils électriques et redémarrez le produit.
- Vérifiez si la sortie du produit répond aux exigences d'alimentation de vos appareils électriques.
- Vérifiez s'il y a un court-circuit entre le port de sortie et l'appareil électrique ; le cas échéant, éteignez l'appareil et redémarrez le produit.

3. Lorsque ce produit s'éteint de manière inattendue pendant l'utilisation, voici les solutions :
· Le système de protection interne a été activé, entraînant l'arrêt du produit. Les conditions pouvant déclencher l'activation du système de protection incluent la surcharge, la décharge excessive, une température élevée, une température basse, un courant excessif et un court-circuit. Pour une solution rapide, retirez tous les équipements électriques et laissez le produit à une température normale pendant 1 à 2 heures. Après cette période, rechargez le produit pendant 5 à 10 minutes, puis réactivez toutes les fonctions pour vérifier s'il revient à la normale. En même temps, vérifiez si un équipement électrique est endommagé. Ensuite, rallumez le produit.

4. Si ce produit ne peut pas être chargé, voici les solutions suivantes :
- Vérifiez si les paramètres électriques de charge sont dans la plage de charge de ce produit.
- Vérifiez si ce produit a activé la protection de température en raison d'une température trop élevée ou trop basse.

Conseils d'entretien

* Il est recommandé d'utiliser ou de stocker ce produit dans des environnements avec des températures comprises entre 20°C et 30°C, à l'écart de l'eau, de la chaleur et d'autres objets métalliques.

* Pour des raisons de sécurité, ne stockez pas ce produit dans des environnements avec des températures supérieures à 45°C ou inférieures à -20°C.

* Pour un stockage à long terme, chargez et déchargez ce produit une fois tous les 3 mois (déchargez le produit jusqu'à 30 % et rechargez jusqu'à 60 %).

* Si le niveau de charge restant (%) de ce produit est inférieur à 1 % après utilisation, rechargez-le jusqu'à 60 % avant de le stocker. S'il est stocké pendant une longue période avec une charge insuffisante, cela pourrait provoquer des dommages irréversibles au noyau de la batterie et réduire la durée de vie de ce produit.

Questions Fréquentes

Q : Combien de temps ce produit peut-il être stocké ?

R : Une fois entièrement chargé, il peut être stocké pendant 6 mois. Il est recommandé de le recharger tous les trois mois.

Q : Combien de temps faut-il pour charger complètement ce produit ?

R : Ce produit prend en charge la charge AC et DC/PV en même temps, avec une puissance de charge maximale de 1100 W. Si le produit est chargé à la puissance maximale de 1100 W, il faudra environ 70 minutes pour qu'il soit complètement chargé.

Q : Le produit peut-il être utilisé pendant la charge ?

R : Ce produit peut être utilisé pendant la charge.

Q : Le produit dispose-t-il d'une protection contre la température ?

R : Ce produit possède une fonction de détection de température. Lorsque la température atteint la limite de protection, la fonction de protection s'active.

Q : Ce produit peut-il être utilisé pour démarrer une voiture ?

R : Ce produit ne peut pas être utilisé directement pour démarrer une voiture.

Email:info@flashfishtech.com

For technical support, after-sales please feel free to contact us

Flashfish Team :
Website: eu.flashfishtech.com
(more contact info could be found on our website)

Made in China